

# CULTIVATEURS PAR PASSION

CATALOGUE 2022



# CULTIVATEURS PAR PASSION

Le soin de la terre n'est pas seulement l'un des arts les plus anciens de notre civilisation : c'est aussi l'un des plus variés et complets.

Depuis 1973, **Eurosystems** développe, conçoit et fabrique une gamme complète de machines de jardinage versatiles, sûres et faciles à utiliser, permettant à ceux qui aiment la terre de s'en occuper, en optimisant les coûts, le temps et les résultats

Dans un monde toujours plus globalisé et compétitif, Eurosystems a décidé de ne pas délocaliser, conservant ainsi une **production territoriale** et **appliquant des processus et des systèmes industriels à un travail dont la minutie et l'attention restent artisanales.**

En plus de s'appuyer le plus possible sur des fournisseurs locaux, Eurosystems est dotée d'un **département de soudure robotisée et d'une installation de peinture à poudre époxy** qui lui garantissent des matières premières uniformes d'une excellente qualité.

La gamme de produits, qui respecte toutes les **normes de sécurité**, comprend des outils pour les jardins, les potagers et les petites cultures. Tous les modèles, conçus et **réalisés en Italie**, sont pensés pour être fiables et résistants.

#### 4 SAISONS – MULTI OUTIL

Un moteur, des possibilités infinies d'utilisation

multi-outils	P130	06
	P70 EVO	14
	P55	22
	MINIEFFE	30

#### FENAISON – FAUCHEUSES & FAUCHEUSES ROTATIVES

L'art du fauchage

faucheuses	M210	38
	M90	40
f. rotatives	RS210	42
	RS90	44

#### TERRE – CULTIVATEURS ET MOTOBINEUSES

Passion pour l'horticulture

motocultivateurs	RTT3	48
	RTT2	50
motobineuses	EURO102	52
	Z8	54
	EURO5 EVO	56
	EURO3 EVO	60
	Z3	62
	Z2	64
	LA ZAPPA	66
	Z1	68

#### PELOUSE – RIDERS, SCARIFICATEUR ET MOTOBALAIS

Une pelouse dans les règles de l'art

riders	SLALOM	72
	ASSO	74
scarificateur	SC42	76
motobalais	SWEEPY	78
	SANDY	80

#### JARDIN – BROUETTES ET PULVÉRISATEURS

Jardiniers sans effort

brouettes à moteur	CARRY	84
pulvérisateurs	CARRY SPRAYER	86
	ECO SPRAYER	88

\* les photos et les données techniques présentes dans ce catalogue sont susceptibles d'être modifiés

# 4 SAISONS

MULTI OUTIL

Un moteur,  
des possibilités infinies d'utilisation



## Un moteur, des possibilités infinies d'utilisation

Les machines multi-outils Eurosystems sont conçues et construites afin de **maximiser l'efficacité et l'utilisation du moteur** : permettre à la machine, à travers des outils de travail différents, d'être utilisée tout au long de l'année signifie **minimiser les ressources employées, la consommation et l'entretien nécessaire.**

**Du loisir à l'utilisation professionnelle**, de l'entretien des prairies de campagne à celui du jardin, des vignes au verger, de la culture du sol au nettoyage des surfaces extérieures, Eurosystems propose une série de modèles et d'outils qui s'adaptent à tous les besoins.

### QUELS SONT LES AVANTAGES ?



Une vaste gamme d'accessoires permet de profiter pleinement du potentiel de la machine multi-outils pendant **toutes les saisons** en maximisant l'efficacité et les possibilités d'utilisation



**Une meilleure exploitation de l'espace de stockage** : même avec peu d'espace à disposition, il sera possible d'avoir une flotte de machines adaptée à toutes les exigences de travail



Diminution et rationalisation des opérations d'entretien du moteur, réduction d'utilisation de matières premières et **diminution de l'impact relatif sur l'environnement**

# P130

## MULTI OUTIL

  
**Boîte de vitesses: hydrostatique**  
**VITESSE VARIABLE**

0 ↔ 3 km/h ←  → 0 ↔ 7 km/h

  
**PROFESSIONNEL**


	<b>P130</b>			<b>P130 Alpine</b>	
<b>MOTEUR</b>	<b>Briggs&amp;Stratton 3125 PowerBuilt</b> 344 cc 6,84 kW essence	<b>Briggs&amp;Stratton 3130 Intek</b> 344 cc 7,8 kW essence	<b>Honda GXV390</b> 389 cc 7,6 kW essence	<b>Honda GXV390</b> 389 cc 7,6 kW essence	<b>Briggs&amp;Stratton 4195 Intek</b> 500 cc 11,69 kW essence
<b>SYSTÈME DE DEMARRAGE</b>	lanceur	lanceur et électrique	lanceur / lanceur et électr.	lanceur et électrique	
<b>GUIDON</b>	réglable			réglable	
<b>PRIS DE FORCE</b>	embrayage multi-disque, PDF vertical avec joint 			embrayage multi-disque, PDF vertical avec joint 	
<b>MOTEUR BASCULANT</b>	-			carte électronique et actionneur pour basculement du moteur	
<b>SYSTÈME DE CONDUITE</b>	PAS (powered assisted steering) 			PAS (powered assisted steering) 	
<b>ROUES DE CONDUITE</b>	pneumatiques, tracteur profile (18x9,5-8")			pneumatiques, tracteur profile (18x9,5-8")	
<b>BOÎTE DE VITESSES</b>	2 boîtes-ponts hydrostatiques indépendantes ZT-2200 (EZT) standard pente max: 25° couplage max: dans 0 à 291 Nm			2 boîtes-ponts hydr. indépendantes ZT-2800 advanced pente max: 45° couplage max: dans 0 à 406 Nm	
<b>POIDS NET</b>	162 kg	167 kg	169 kg / 174 kg	178 kg	175 kg
<b>DIMENSIONS</b>	97x169x128(h)			97x169x128(h)	

 PBRUT 194-199-201/206-202-210-207 kg / EMBALLAGE 144x97x95(h) cm / PALLET 147x100x12(h) cm / q\* 2pcs



**Guidon pliable**  
par console de  
commande


- ✓ Standard
- \* Uniquement sur Alpine
- 🏆 Breveté

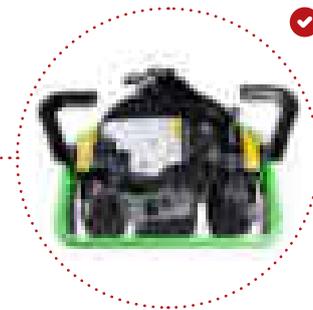

**Console de commande**  
gestion vitesse,  
connexion et raccord  
outil, modalité de  
travail, gestion des  
réglages du guidon




**Guidon réglable**  
verticalement  
(8 positions) et  
latéralement  
(8 positions)

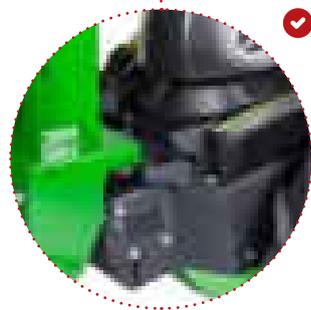

**Connexion d'outil**  
PDF vertical avec  
coupler, connexion  
instantané



**Système de conduite**  
PAS assistée à rayon  
de braquage zéro par  
mouvement de guidon

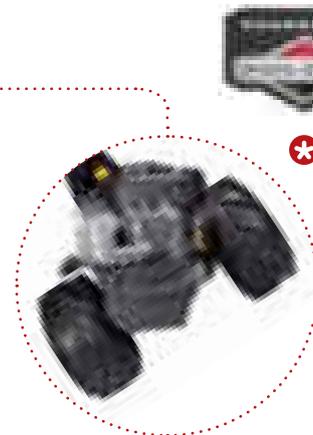

**Système de pente**  
carte électronique  
et actionneur. Pente  
latérale max. 40-45°



## ROUES / EXTENSIONS



### ROUES PETITES

**Chaussée EZT**

81,6 cm

**Chaussée ZT**

84,6 cm

**PBRUT 20 kg**  
**EMBALLAGE 52x52x55(h) cm**



### CHAÎNES À NEIGE

**Pour roues**

18"x9,5"-8"

**PBRUT 3,0 kg**  
**EMBALLAGE 30x20x10(h) cm**



### EXTENSION POUR PNEUMATIQUES

**Carreggiata ZT**

137,5 cm

\*uniquement P130 Alpine

**PBRUT 38 kg**  
**EMBALLAGE 52x52x55(h) cm**



### ROUES EN FER


**Chaussée EZT**

96 cm

**Chaussée ZT**

99 cm

**PBRUT 37 kg**  
**EMBALLAGE 52x52x55(h) cm**



### ROUES AVEC POINTES

**Chaussée ZT**

151 cm

\*uniquement P130 Alpine

**PBRUT 59 kg**  
**EMBALLAGE 52x52x55(h) cm**



### EXTENSION POUR ROUES EN FER

**Chaussée ZT**

99 cm

\*uniquement P130 Alpine


**PBRUT 31,5 kg**  
**EMBALLAGE 52x52x55(h) cm**

**NEW!**

## ROTOFAUCHEUSE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	disques de coupe (2) à 4 lames inclinées pivotantes et rentrantes
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	115 cm
<b>RÉGLAGES</b>	hauteur de coupe fixé à 5 cm
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	2 roues avant pivotantes basculantes
<b>AUTRE</b>	- toile de protection - courroie à double denture - système automatique de freinage - contre-disques à rotation neutre - disques en acier renforcé
<b>PNET</b>	127 kg
<b>DIMENSIONS</b>	120x128x65(h) cm

**PBRUT 142 KG**  
**EMBALLAGE 130X120X65(h) cm**  
**PALLET 130X120X130(h) cm**  
**Q\* 2pcs**

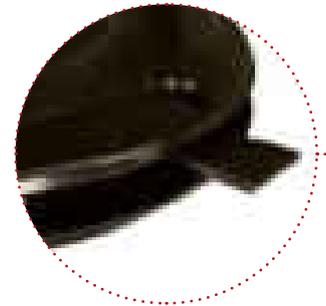

### Lames pivotantes

pivotantes,  
4 pour disque



### Roues de transport


pivotantes et  
basculantes



**Toile de protection**  
avant et lateral



**Disques en acier renforcé**  
avec contre-disques à  
rotation neutre

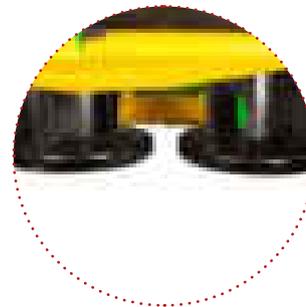

**Double disque**  
de coupe Ø50 cm  
largeur de coupe 115 cm



## BROSSE DE DÉSHERBAGE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	plateau brosse amovible Ø 60 cm
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	60 cm
<b>RÉGLAGES</b>	- hauteur par réglage de roue - latéral ± 90° - inclinaisons 0° - 2,5° - 5° - 7,5° avec positions fixes
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	une roue pleine pivotante latérale
<b>AUTRE</b>	5 jeux de brosses interchangeables (en option)
<b>PNET</b>	71 kg
<b>DIMENSIONS</b>	93x104x62(h) cm

**PBRUT 85 kg**  
**EMBALLAGE 109x97x54(h) cm**  
**PALLET 110x98x12(h) cm**  
**Q\* 3pcs**



**BROSSE EN PLASTIQUE**  
 plateau avec poils en plast. enclenchés  
 \*à monter sur bride, pas compris

**PBRUT 4,5 kg**  
**EMBALLAGE 70x60x37(h) cm**



**BROSSE EN FER MIXTE**  
 4 fins et 4 épais.  
 \*A monter sur bride + plateau, pas compris

**PBRUT 9,5 kg**  
**EMBALLAGE n.d**



**BROSSE EN FER GRAND**  
 8 câbles métalliques  
 \*A monter sur bride + plateau, pas compris

**PBRUT 6,5 kg**  
**EMBALLAGE n.d**



**BROSSE AVEC PLAQUES DE FER**  
 plateau avec jeux à poils plats  
 \*à monter sur bride, pas compris

**PBRUT 13 kg**  
**EMBALLAGE 70x60x37(h) cm**



**BROSSE EN FER FIN**  
 8 poils en fer fin  
 \*A monter sur bride + plateau, pas compris

**PBRUT 12,5 kg**  
**EMBALLAGE n.d**


## BROYEUR

<b>FONCTIONNEMENT</b>	rotor Ø 30 cm avec axe horizontal 32 couteaux flottantes
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	80 cm
<b>RÉGLAGES</b>	hauteur de coupe 2↔10 cm (roues) 2↔7 cm (patins)
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	pleines, pivotantes sur axe rabattable
<b>AUTRE</b>	-
<b>PNET</b>	100 kg
<b>DIMENSIONS</b>	94x100x70(h) cm

**PBRUT 115 kg**  
**EMBALLAGE 109x97x54(h) cm**  
**PALLET 110x98x12(h) cm**  
**q\* 3pcs**



**Roues  
basculantes**



**Couteaux  
flottantes**


## DÉBROUSSAILLEUSE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	2 rotors à axe vertical avec 8 lames pivotantes (4 chaque)
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	92 cm
<b>RÉGLAGES</b>	hauteur de coupe 5 - 7 - 9 cm avec position fixe
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	pleine, basculante avec dégag. rapide
<b>AUTRE</b>	- bouchon pour mulching - 2 ballast 4 kg chaque
<b>PNET</b>	76 kg
<b>DIMENSIONS</b>	97x117x61(h) cm

**PBRUT 81 kg**  
**EMBALLAGE 109x97x54(h) cm**  
**PALLET 110x98x12(h) cm**  
**q\* 3pcs**



**Roue de transport**



**Rotors**




Double lame

## FAUCHEUSE À PORTIQUE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	double lame ESM à portique
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	140 cm
<b>RÉGLAGES</b>	hauteur de coupe par réglage des patins 3,1 ↔ 5,9 cm
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	2 pleines et détachables
<b>AUTRE</b>	- changement de lame rapide - patins en tôle
<b>PNET</b>	88,5 kg
<b>DIMENSIONS</b>	153x120x53(h) cm

**PBRUT 121,5 kg**  
**EMBALLAGE 156x130x43(h) cm**  
**PALLET 156x130x12(h) cm**  
**Q\* 2pcs**



Barre rabat-foin



Roues pivotantes

## ANDAINEUSE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	8 peignes sur courroie 2 couples de pointes par peigne
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	120↔155 cm
<b>RÉGLAGES</b>	hauteur de travail par réglages des roues
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	pleines, pivotantes
<b>AUTRE</b>	barre rabat-foin pour andaineur réglable
<b>PNET</b>	115 kg
<b>DIMENSIONS</b>	156x126x102(h) cm

**PBRUT 125 kg**  
**EMBALLAGE 157x80x102(h) cm**  
**PALLET 152x81x12(h) cm**  
**Q\* 2pcs**


## FRAISE À NEIGE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	turbine double étage Ø 40 cm brise-glace
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	90 cm
<b>RÉGLAGES</b>	- hauteur de travail par réglage des patins 0 ↔ 6 cm - deflectuer réglable 90° - conduit éjection orientable 180°
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	-
<b>AUTRE</b>	- patins réglables - tige prolongement commandes de réglage
<b>PNET</b>	130 kg
<b>DIMENSIONS</b>	91,5x161x143(h) cm

 **PBRUT 162 kg**  
**EMBALLAGE 109x97x78(h) cm**  
**PALLET 110x98x12(h) cm**  
**q\* 1pcs**



Levier pour réglages



Hèlices brise-glace

## LAME À NEIGE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	frontal
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	120 cm
<b>RÉGLAGES</b>	- hauteur de travail par réglage des patins - latéral ±30°
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	-
<b>AUTRE</b>	antichoc en caoutchouc
<b>PNET</b>	53 kg
<b>DIMENSIONS</b>	120x134x161(h) cm

 **PBRUT 55 kg**  
**EMBALLAGE 121x58x48(h) cm**  
**PALLET 110x120x12(h) cm**  
**q\* 8pcs**



antichoc en  
caoutchouc

# P70EVO

MULTI OUTIL



**Boîte de vitesses: mécanique**  
**VITESSE DE MARCHÉ**



**SEMIPROFESSIONNEL**

## P70 EVO

MOTEUR	Briggs&Stratton 850 E séries 190 cc 3,73 kW essence	Briggs&Stratton 850 IS séries 190 cc 3,73 kW essence	Euro 224.OHV 224 cc 4,35 kW essence	Briggs&Stratton 950 E séries 223 cc 4,3 kW essence
SYSTÈME DE DEMARRAGE	lanceur		lanceur	lanceur
GUIDON	réglable verticalement et latéralement, réversible			
TRANSMISSION	à engrenages et vis sans fin dans un bain d'huile et courroies			
PRISE DE FORCE	verticale avec courroie			
MOTEUR BASCULANT	KIT (en option) composé d'un lest et d'un système de fixation pour travailler latéralement sur terrains à pente forte (jusqu'à 45 °)			
SYSTÈME DE CONDUITE	réversible			
ROUES DE CONDUITE	anti crevaison, tracteur profile avec semi-differential mécanique (15x6,00-6")			
BOÎTE DE VITESSES	configuration outil frontal: 3 marches avant, 2 arrière configuration outil arrière: 2 marches avant, 1 arrière			
POIDS NET	58 kg	60,5 kg	58 kg	58 kg
DIMENSIONS	57x135x110(h) cm			

PBRUT 63-65,5-63-63 kg / EMBALLAGE 88x56x61(h) cm / PALLET 90x120x201(h) cm / Q\* 6pcs



**Guidon réglable**  
verticalement  
et latéralement

- ✓ Standard
- \* En option
- ⏻ Que pour B&S850 IS
- 🏆 Breveté




**Leviers**  
ergonomiques avec  
système de sécurité  
intégré



**Guidon réversible**  
par levier à manivelle  
sur support



**Demarrage électrique**  
à batterie rechargeable

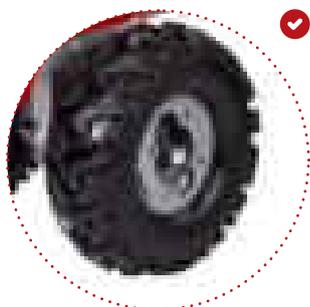

**Roues de conduite**  
anti crevaison,  
tracteur profile,  
avec semi différentiel  
mécanique



**Kit de pente**  
avec ballast 11 Kg  
et support, pente latéral  
max. 45°

## ROUES / EXTENSIONS



**EXT. ROUES**  
Chaussée  
77 cm

**PBRUT 18 kg**  
EMBALLAGE 45x45x28(h) cm



**CHAÎNES À NEIGE**  
Pour roues  
15x6-6"

**PBRUT 3 kg**  
EMBALLAGE 30x20x10(h) cm

## KIT DE PENTE



Le KIT de pente P70 EVO permet, par l'utilisation d'un lest, d'ajouter une rotation de 25° au moteur en permettant une utilisation efficace sur des terrains fortement inclinés.

**Système breveté avec tendeur de courroie automatique**

**Pente max. B&S 45°**  
**Ballast 11 kg**

**PBRUT 14,5 kg**  
EMBALLAGE 39x29x24(h) cm

## DÉBROUSSAILLEUSE



**Coteaux pivotantes**

**PBRUT 29,6 kg**  
EMBALLAGE 91,5x69,5x42(h) cm  
PALLET 92x70x210(h) cm  
q\* 5pcs

**FONCTIONNEMENT** 6 coteaux pivotantes sur axe transversal vertical

**LARGEUR DE TRAVAIL** 63 cm

**RÉGLAGES** hauteur de coupe 5 - 8 cm avec positions fixes

**ROUES DE TRANSPORT** -


**AUTRE** -

**PNET** 25 kg

**DIMENSIONS** 68x92x48(h) cm

## BARRE DE COUPE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	mouvement de travail à double lame
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	102 cm
<b>RÉGLAGES</b>	hauteur de coupe 2,0 ↔ 5,0 cm
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	-
<b>AUTRE</b>	- déflecteur frontal, oscillant - patins réglables
<b>PNET</b>	23 kg
<b>DIMENSIONS</b>	111x68x30(h) cm



Double lame avec patins réglables



**PBRUT 26 kg**  
**EMBALLAGE 112x38x32(h) cm**  
**PALLET 110x120x232(h) cm**  
**q\* 18pcs**



Kit andain (non inclus)



**PBRUT 29 kg**  
**EMBALLAGE 70x60x37(h) cm**  
**PALLET 80x120x197(h) cm**  
**q\* 10pcs**

## FAUCHEUSE ROTATIVE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	4 coteaux pivotantes hauteur de coupe fixe 3,6 cm
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	64 cm
<b>RÉGLAGES</b>	-
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	-
<b>AUTRE</b>	kit andain (en option)
<b>PNET</b>	27 kg
<b>DIMENSIONS</b>	67x78x49(h) cm

## ANDAINEUR

<b>FONCTIONNEMENT</b>	7 peignes sur courroie 2 couples de pointes par peigne
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	100 cm
<b>RÉGLAGES</b>	hauteur de travail par réglage des roues
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	pleines, pivotantes
<b>AUTRE</b>	barre rabat-foin pour andaineur réglable
<b>PNET</b>	90 kg
<b>DIMENSIONS</b>	152x218x130(h) cm



Barre rabat-foin



**PBRUT 113,5 kg**  
**EMBALLAGE 145x80x102(h) cm**  
**PALLET 152x81x12(h) cm**  
**q\* 2pcs**

## NETTOYEUR



Rotor avec ressorts

<b>FONCTIONNEMENT</b>	système de travail avec 96 ressorts, Ø 25 cm
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	60 cm
<b>RÉGLAGES</b>	–
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	pleines, fixes 20x5 cm
<b>AUTRE</b>	–
<b>PNET</b>	26 kg
<b>DIMENSIONS</b>	71x96x39(h) cm

**PBRUT 28,5 kg**  
**EMBALLAGE 80x59x57(h) cm**  
**PALLET 80x120x240(h) cm**  
**q\* 8pcs**

## ECO SPRAYER

<b>FONCTIONNEMENT</b>	pompe 12V, 4,1 bar batteries x2, 12V – 5A/h réservoir max. 50 l
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	–
<b>LIQUIDES COMPATIBLES</b>	eau, cryoform, biofertilisants, biopesticides
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	pneumatiques 20x7,5 cm
<b>AUTRE</b>	- extra réservoir lave-mains 10 l - pulvérisateur à pression, tuyau 9 m
<b>PNET</b>	41 kg
<b>DIMENSIONS</b>	71x149x111(h) cm



Pulvérisateur

**PBRUT 43 kg**  
**EMBALLAGE 110x65x69(h) cm**  
**PALLET 114x134x230(h) cm**  
**q\* 6pcs**

## FRAISE



16 coteaux

<b>FONCTIONNEMENT</b>	attelage arrière 16 coteaux
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	55 cm, Ø 32 cm
<b>RÉGLAGES</b>	hauteur de travail 0↔12,5 cm
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	–
<b>AUTRE</b>	éperon réglable
<b>PNET</b>	24 kg
<b>DIMENSIONS</b>	55x78x58(h) cm

**PBRUT 27 kg**  
**EMBALLAGE 67x58x42(h) cm**  
**PALLET 134x114x180(h) cm**  
**q\* 16pcs**

## BUTTEUR

<b>FONCTIONNEMENT</b>	attelage arrière fixe
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	29 cm
<b>RÉGLAGES</b>	–
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	–
<b>AUTRE</b>	–
<b>PNET</b>	3 kg
<b>DIMENSIONS</b>	29x35x48(h) cm



**PBRUT 3,7 kg**  
**EMBALLAGE 30x30x20(h) cm**  
**PALLET 90x120x100(h) cm**  
**q\* 40pcs**



**Double ramasseur  
ABS**



**PBRUT 44 kg**  
**EMBALLAGE 88x56x61(h) cm**  
**PALLET 90x120x201(h) cm**  
**q\* 6pcs**

## BALAI FRONTAL + RAMASSEUR

<b>FONCTIONNEMENT</b>	brosse en polypropylène Ø 30 cm à axe horizontal
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	88 cm
<b>RÉGLAGES</b>	latéral ±25°
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	pleines, pivotantes
<b>AUTRE</b>	2 ramasseur amovibles
<b>PNET</b>	37 kg
<b>DIMENSIONS</b>	183x88x78(h) cm

## ASPIRATEUR/SOUFFLEUR

<b>FONCTIONNEMENT</b>	bac de ramassage max. 185 l ventilateur 2600 tr/min
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	78 cm
<b>RÉGLAGES</b>	hauteur de travail 2↔6,4 cm
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	pleines, pivotantes
<b>AUTRE</b>	tube souffleur Ø 10x250 cm
<b>PNET</b>	46,5 kg
<b>DIMENSIONS</b>	86x149x152(h) cm



**Soffleur**



**PBRUT 52 kg**  
**EMBALLAGE 120x80x95(h) cm**  
**PALLET 80x120x190(h) cm**  
**q\* 2pcs**



**PBRUT 25,5 kg**  
**EMBALLAGE 88x56x61(h) cm**  
**PALLET 90x120x201(h) cm**  
**Q\* 6pcs**

## CUVE DE TRANSPORT

<b>FONCTIONNEMENT</b>	85 litres - 75 Kg max (en plain) cuve galvanisé
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	-
<b>RÉGLAGES</b>	-
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	pneumatiques 20x7,5 cm
<b>AUTRE</b>	système rapide de déchargement
<b>PNET</b>	23,5 kg
<b>DIMENSIONS</b>	71x108x86(h) cm

## ACCESSOIRES

### CUVE JARDIN

extension avec système de crochets rapides à appliquer sur le réservoir de transport pour augmenter la capacité volumétrique de travail jusqu'à 140 l

**PBRUT 9,5 kg**  
**EMBALLAGE 106x88x50(h) cm**



**PBRUT 38 kg**  
**EMBALLAGE 116x53x70(h) cm**  
**PALLET 120x110x228(h) cm**  
**Q\* 6pcs**

### CUVE PLATE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	capacité max. 160 l charge max. 75 kg (en plain) plateforme en tôle d'acier, 57x81 cm
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	-
<b>RÉGLAGES</b>	-
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	pneumatiques 20x7,5 cm
<b>AUTRE</b>	système rapide de déchargement
<b>PNET</b>	35 kg
<b>DIMENSIONS</b>	88x155x87(h) cm

## LAME À NEIGE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	attelage frontal
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	85 cm / 100 cm
<b>RÉGLAGES</b>	- hauteur de travail par réglage des patins - latéral $\pm 30^\circ$
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	-
<b>AUTRE</b>	antichoc en caoutchouc
<b>PNET</b>	20 kg / 32 kg
<b>DIMENSIONS</b>	85x126x109(h) cm 100x126x109(h) cm

**Antichoc en caoutchouc**

**PBRUT 22 kg**  
EMBALLAGE 90x29x45(h) cm  
PALLET 90x120x192(h) cm  
Q\* 16pcs

**PBRUT 33 kg**  
EMBALLAGE 101x29x46(h) cm  
PALLET 87x101x184(h) cm  
Q\* 12pcs

## FRAISE À NEIGE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	turbine à 2 étages
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	52 cm
<b>RÉGLAGES</b>	- hauteur de travail par réglage des patins 2 $\leftrightarrow$ 3 cm - déflecteur, 90° - conduit éjection orientable à 180°
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	-
<b>AUTRE</b>	- patins réglables - tige prolongement commandes de réglage
<b>PNET</b>	44 kg
<b>DIMENSIONS</b>	61,5x189x93(h) cm

**Leviers pour réglages**


**Tige pour conduit éjection**

**Hélices brise-glace**

**PBRUT 50 kg**  
EMBALLAGE 88x56x61(h) cm  
PALLET 90x120x201(h) cm  
Q\* 6pcs

# P55

## MULTI OUTIL

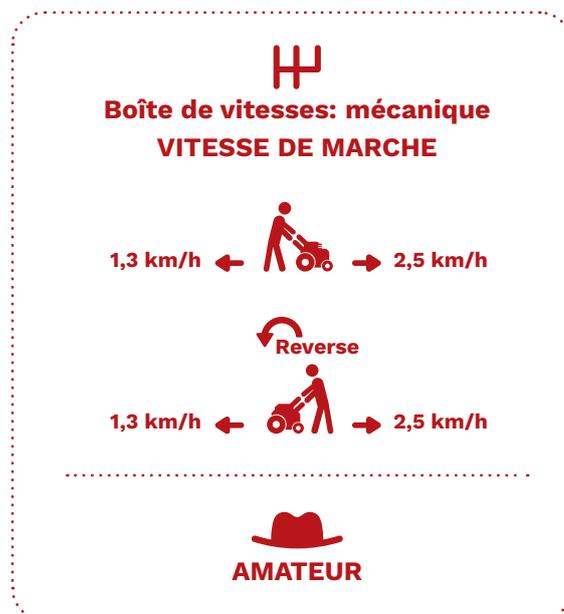

### P55

MOTEUR	Briggs&Stratton 675 EXi séries 163 cc 2,74 kW essence	Briggs&Stratton 675 IS séries 163 cc 2,74 kW essence	Euro 196.OHV 196 cc 3,8 kW essence	Honda GCV170 166 cc 3,60 kW essence
SYSTÈME DE DEMARRAGE	lanceur	électrique	lanceur	lanceur
GUIDON	réglable verticalement et latéralement, réversible			
TRANSMISSION	à engrenages et vis sans fin dans un bain d'huile et courroies			
PRISE DE FORCE	verticale avec courroies			
MOTEUR BASCULANT	-			
SYSTÈME DE CONDUITE	réversible			
ROUES DE CONDUITE	anti crevaison, tracteur profile (13x5.00-6")			
BOÎTE DE VITESSES	configuration outil frontal: 1 marche avant, 1 arrière configuration outil arrière: 1 marche avant, 1 arrière			
POIDS NET	52 kg	55,5 kg	54 kg	52 kg
DIMENSIONS	55x112x105(h) cm			

PBRUT 55-58,5-55 kg / EMBALLAGE 80x59x57(h) cm / PALLET 80x120x240(h) cm / q\* 8pcs



**Guidon réglable**  
verticalement  
et latéralement

- ✓ Standard
- Ⓜ Que pour B&S675 IS



**Leviers**  
ergonomiques avec  
système de sécurité  
intégré



**Guidon réversible**  
par levier à manivelle  
sur support



**Demarrage électrique**  
à batterie rechargeable



**Roues de conduite**  
anti crevaison,  
tracteur profile

## ROUES / EXTENSIONS



**CHAÎNES À NEIGE**  
Pour roues  
13x5,00-6"

 PBRUT 3 kg  
EMBALLAGE 30x20x10(h) cm

**NEW!**

## ROTOFIL

<b>FONCTIONNEMENT</b>	tête de coupe enroulable à fil Ø4 mm 4 sorties (20 et 35 mm hauteur de coupe) - capacité fil 5/6m (x2)
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	60 cm
<b>RÉGLAGES</b>	- inclinaison du plateau dans 2 positions fixes : 0° o 6° - inclinaison latérale du plateau dans 4 positions fixes : 0° - 15° - 30° - 45° 
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	-
<b>AUTRE</b>	- commande manuel par guidon pour extension du fil de la tête de coupe  - coupelle de friction à rotation libre - parois de protection en tôle - couteau coupe fil
<b>PNET</b>	23 kg
<b>DIMENSIONS</b>	86x62x39(h) cm



**Leviers de réglages**  
pour la tête de coupe



**Parois de protection**  
en tôle



 breveté

**Commande**  
manuel par guidon pour  
extension du fil de la  
tête de coupe



**Tête de coupe**  
4 fils Ø4 mm  
capacité 5 mt (x2)



**Coupelle de friction**  
à rotation libre



Rotor mono lame

**PBRUT 20 kg**  
**EMBALLAGE 82x57x21(h) cm**  
**PALLET 120x80x192(h) cm**  
**q\* 16pcs**

## DÉBROUSSAILLEUSE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	rotor vertical avec mono lame
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	53 cm
<b>RÉGLAGES</b>	hauteur de coupe 5 - 7,5 cm avec positions fixe
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	-
<b>AUTRE</b>	-
<b>PNET</b>	18 kg
<b>DIMENSIONS</b>	94x58x31,5(h) cm

## BARRE DE COUPE

eurosystems ou ESM

<b>FONCTIONNEMENT</b>	mouvement de travail à double lame
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	87 cm
<b>RÉGLAGES</b>	hauteur de coupe 1,5 ↔ 4,7 cm
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	-
<b>AUTRE</b>	- déflecteur frontal, oscillant - patins réglables (barre Eurosystems)
<b>PNET</b>	eurosystems 16 kg ESM 15 Kg
<b>DIMENSIONS</b>	87x60x26(h) cm



Double lame (patins pour barre ESM non inclus)

**PBRUT BARRE EUROSYSTEMS 18 kg**  
**EMBALLAGE 40x88x28(h) cm**  
**PALLET 90x120x202(h) cm**  
**q\* 18pcs**

**PBRUT BARRE ESM 17 kg**  
**EMBALLAGE 40x88x28(h) cm**  
**PALLET 90x120x202(h) cm**  
**q\* 18pcs**



Kit andain (non inclus)

**PBRUT 27 kg**  
**EMBALLAGE 70x60x37(h) cm**  
**PALLET 80x120x197(h) cm**  
**q\* 10pcs**

## FAUCHEUSE ROTATIVE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	4 lames pivotantes hauteur de coupe fixe 3,2 cm
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	57 cm
<b>RÉGLAGES</b>	-
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	-
<b>AUTRE</b>	kit andain (en option)
<b>PNET</b>	25 kg
<b>DIMENSIONS</b>	76x64x45(h) cm


## NETTOYEUR

<b>FONCTIONNEMENT</b>	système de travail avec 96 ressorts, Ø 25 cm
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	60 cm
<b>RÉGLAGES</b>	–
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	pleines, fixes 20x5 cm
<b>AUTRE</b>	–
<b>PNET</b>	18 kg
<b>DIMENSIONS</b>	62x62x33(h) cm



**Rotor avec ressorts**

**PBRUT 20 kg**  
**EMBALLAGE 70x60x37(h) cm**  
**PALLET 120x70x197(h) cm**  
**q\* 10pcs**

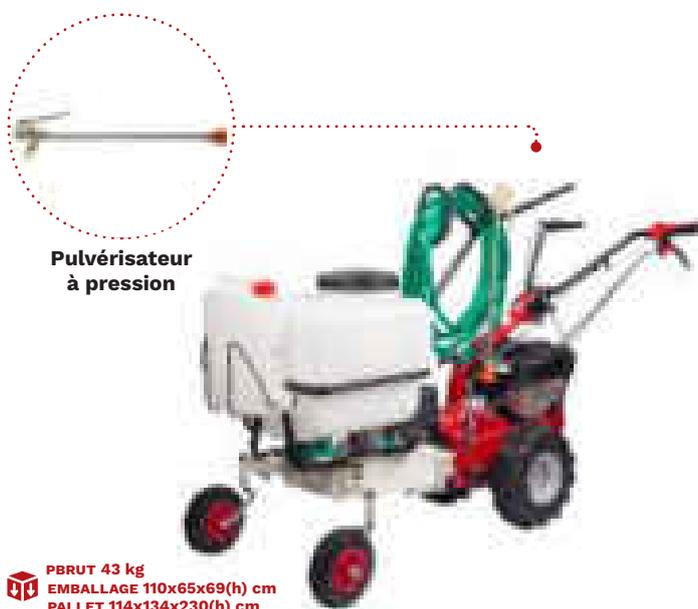

**Pulvérisateur à pression**

**PBRUT 43 kg**  
**EMBALLAGE 110x65x69(h) cm**  
**PALLET 114x134x230(h) cm**  
**q\* 6pcs**

## ECO SPRAYER

<b>FONCTIONNEMENT</b>	pompe 12V, 4,1 bar batteries x2, 12V – 5A/h réservoir max. 50 l
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	–
<b>LIQUIDES COMPATIBLES</b>	eau, cryoform, biofertilisants, biopesticides
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	pneumatiques 20x7,5 cm
<b>AUTRE</b>	- extra réservoir lave-mains 10 l - pulvérisateur à pression, tuyau 9 m
<b>PNET</b>	41 kg
<b>DIMENSIONS</b>	71x149x111(h) cm

## FRAISE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	attelage arrière 16 coteaux
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	50 cm, Ø 26 cm
<b>RÉGLAGES</b>	hauteur de travail 0<math>\rightarrow</math>6,5 cm
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	–
<b>AUTRE</b>	éperon réglable
<b>PNET</b>	19 kg
<b>DIMENSIONS</b>	56x48x61(h) cm



**16 coteaux**

**PBRUT 20 kg**  
**EMBALLAGE 52x52x55(h) cm**  
**PALLET 110x110x201(h) cm**  
**q\* 16pcs**

## BUTTEUR



**PBRUT 4 kg**  
**EMBALLAGE 30x30x20(h) cm**  
**PALLET 90x120x100(h) cm**  
**Q\* 40pcs**

**FONCTIONNEMENT** attelage arrière fixe

**LARGEUR DE TRAVAIL** 29 cm

**RÉGLAGES** -

**ROUES DE TRANSPORT** -

**AUTRE** -

**PNET** 3,5 kg

**DIMENSIONS** 29x35x48(h) cm

## BALAI FRONTAL

**FONCTIONNEMENT** brosse en polypropylène Ø 30 cm à axe horizontal

**LARGEUR DE TRAVAIL** 105 cm

**RÉGLAGES** latéral ±25°

**ROUES DE TRANSPORT** -

**AUTRE** -

**PNET** 36 kg

**DIMENSIONS** 86x105x100(h) cm



**Brosse Horizontal**

**PBRUT 40 kg**  
**EMBALLAGE 108x64x43(h) cm**  
**PALLET 120x80x237(h) cm**  
**Q\* 5pcs**

## BALAI FRONTAL + RAMASSEUR

**FONCTIONNEMENT** brosse en polypropylène Ø 30 cm à axe horizontal

**LARGEUR DE TRAVAIL** 88 cm

**RÉGLAGES** latéral ±25°

**ROUES DE TRANSPORT** pleines, pivotantes

**AUTRE** ramasseur amovible

**PNET** 40 kg

**DIMENSIONS** 128x87x101(h) cm




**Ramasseur**

**PBRUT 46 kg**  
**EMBALLAGE 100x87x44(h) cm**  
**PALLET 120x90x240(h) cm**  
**Q\* 5pcs**

## LAME À NEIGE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	attelage frontal
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	85 cm
<b>RÉGLAGES</b>	- hauteur de travail par réglage des patins - latéral par levier $\pm 30^\circ$
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	-
<b>AUTRE</b>	antichoc en caoutchouc
<b>PNET</b>	18 kg
<b>DIMENSIONS</b>	85x93x96(h) cm

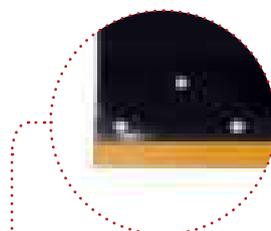

Antichoc en caoutchouc



**PBRUT 20 kg**  
**EMBALLAGE 88x41x30(h) cm**  
**PALLET 120x90x192(h) cm**  
**Q\* 16pcs**

## CUVE DE TRANSPORT



Cuve de transport  
140 l (non inclus)

**PBRUT 28 kg**  
**EMBALLAGE 88x56x61(h) cm**  
**PALLET 90x120x201(h) cm**  
**Q\* 6pcs**

<b>FONCTIONNEMENT</b>	85 litres - 75 Kg max (en plein) cuve galvanisé
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	-
<b>RÉGLAGES</b>	-
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	pneumatiques 20x7,5 cm
<b>AUTRE</b>	- système rapide de déchargement - <b>npuveau</b> extension cuve jusqu'à 140 l
<b>PNET</b>	26 kg
<b>DIMENSIONS</b>	108x71x86(h) cm

## CUVE PLATE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	capacité max. 160 l charge max. 75 kg (en plein) plateforme en tôle d'acier, 57x81 cm
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	-
<b>RÉGLAGES</b>	-
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	pneumatiques 20x7,5 cm
<b>AUTRE</b>	système rapide de déchargement
<b>PNET</b>	35 kg
<b>DIMENSIONS</b>	155x88x87(h) cm



Plateforme



**PBRUT 38 kg**  
**EMBALLAGE 116x53x60(h) cm**  
**PALLET 120x110x228(h) cm**  
**Q\* 6pcs**

# MINIEFFE

MULTI OUTIL

  
Boîte de vitesses: -  
VITESSE DE MARCHÉ




  
AMATEUR

## MINIEFFE / MINIEFFE RM

MOTEUR	Briggs&Stratton 450 E séries 125 cc 1,8 kW essence	Briggs&Stratton 625 EXi séries 150 cc 2,27 kW essence	Euro 196.OHV 196 cc 3,8 kW essence	Briggs&Stratton 675 IS séries 163 cc 2,74 kW essence	Honda GCV170 166 cc 3,6 kW essence
SYSTÈME DE DEMARRAGE	lanceur	lanceur	lanceur	électrique	lanceur
GUIDON	rég. vertical.	réglable verticalement		réglable verticalement	
TRANSMISSION	vis sans fin dans un bain d'huile et courroie	vis sans fin dans un bain d'huile et courroie		vis sans fin dans un bain d'huile et courroie	
PRISE DE FORCE	verticale avec courroie	verticale avec courroie		verticale avec courroie	
MOTEUR BASCULANT	-				
SYSTÈME DE CONDUITE	fixe	fixe		fixe	
ROUES DE CONDUITE	anti crevaison, tracteur profile (13x5,00-6")	anti crevaison, tracteur profile (mod.RM marche arrière: 13x6.00-6") (mod. vitesse unique: 13x5,00-6")		anti crevaison, tracteur profile 13x6.00-6" avec jantes	
BOÎTE DE VITESSES	courroie. MINIEFFE: mono vitesse	courroie. MINIEFFE: mono vitesse MINIEFFE RM: 1 marche avant, 1 marche arrière		courroie. MINIEFFE RM: 1 marche avant, 1 marche arrière	
POIDS NET	36,5 kg	41 kg	41 kg	44,5 kg	40,1 kg
DIMENSIONS	65x105x100(h) cm	65x105x100(h) cm		65x105x100(h) cm	

 PBRUT 40,5-45-63-48,5-44,1 kg / EMBALLAGE 80x59x57(h) cm / PALLET 90x120x240(h) cm / q\* 8pcs

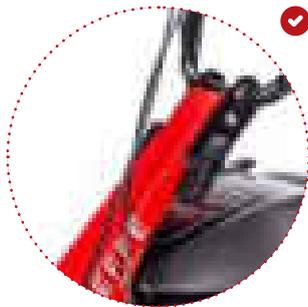


**Guidon réglable**  
verticalement

- ✓ Standard
- \* Que pour MINIEFFE RM
- ⏻ Que pour B&S675 IS



**Leviers**  
ergonomiques avec  
système de sécurité  
intégré

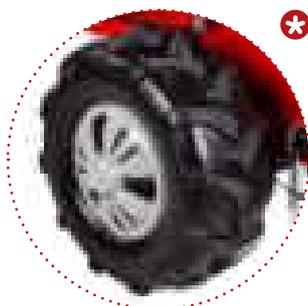

**Roues de conduite**  
anti perforation  
13x6,00-6",  
tracteur profile  
avec jantes



**Demarrage électrique**  
à batterie rechargeable

## ROUES / EXTENSIONS



**CHAINES À NEIGE**  
Pour roues  
13x5,00-6"

 PBRUT 3 kg  
EMBALLAGE 30x20x10(h) cm



**CHAINES À NEIGE**  
Pour roues  
13x6,00-6"

 PBRUT 2,5 kg  
EMBALLAGE 30x20x10(h) cm

**NEW!**

## ROTOFIL

<b>FONCTIONNEMENT</b>	tête de coupe enroulable à fil Ø4 mm 4 sorties (20 et 35 mm hauteur de coupe) - capacité fil 5/6m (x2)
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	60 cm
<b>RÉGLAGES</b>	- inclinaison du plateau dans 2 positions fixes : 0° o 6° - inclinaison latérale du plateau dans 4 positions fixes : 0° - 15° - 30° - 45° 
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	-
<b>AUTRE</b>	- commande manuel par guidon pour extension du fil de la tête de coupe  - coupelle de de friction à rotation libre - parois de protection en tôle - couteau coupe fil
<b>PNET</b>	23 kg
<b>DIMENSIONS</b>	86x62x39(h) cm



**Leviers de réglages**  
pour la tête de coupe



**Parois de protection**  
en tôle



breveté

**Commande**  
manuel par guidon pour  
extension du fil de la  
tête de coupe



**Tête de coupe**  
4 fils Ø4 mm  
capacité 5 mt (x2)



**Coupelle de friction**  
à rotation libre

## DÉBROUSSAILLEUSE



Rotor mono lame

**PLOR** 20 kg  
 EMBALLAGE 82x57x21(h) cm  
 PALLET 120x80x192(h) cm  
 Q\* 16pcs

<b>FONCTIONNEMENT</b>	rotor vertical avec mono lame
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	53 cm
<b>RÉGLAGES</b>	hauteur de coupe 5 - 7,5 cm avec positions fixe
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	-
<b>AUTRE</b>	*exclu B&S 450 E-series
<b>PNET</b>	18 kg
<b>DIMENSIONS</b>	94x58x31,5(h) cm

## BALAI FRONTAL

<b>FONCTIONNEMENT</b>	brosse en polypropylène Ø 30 cm à axe horizontal
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	105 cm
<b>RÉGLAGES</b>	latéral ±25°
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	-
<b>AUTRE</b>	-
<b>PNET</b>	36 kg
<b>DIMENSIONS</b>	86x105x100(h) cm



Brosse réglable

**PBRUT** 40 kg  
 EMBALLAGE 108x64x43(h) cm  
 PALLET 120x80x237(h) cm  
 Q\* 5pcs

## BALAI FRONTAL + RAMASSEUR



Ramasseur

**PBRUT** 46 kg  
 EMBALLAGE 100x87x44(h) cm  
 PALLET 120x90x240(h) cm  
 Q\* 5pcs

<b>FONCTIONNEMENT</b>	brosse en polypropylène Ø 30 cm à axe horizontal
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	88 cm
<b>RÉGLAGES</b>	latéral ±25°
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	pleines, pivotantes
<b>AUTRE</b>	ramasseur amovible
<b>PNET</b>	40 kg
<b>DIMENSIONS</b>	128x87x101(h) cm

## BARRE DE COUPE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	mouvement de travail mono lame
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	87 cm
<b>RÉGLAGES</b>	hauteur de coupe 2,5 ↔ 5,0 cm
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	-
<b>AUTRE</b>	- tête avec graisseur et bielle avec roulement, <b>breveté</b> - double déflecteur, <b>breveté</b>
<b>PNET</b>	18 kg
<b>DIMENSIONS</b>	53x93x30(h) cm



**Barre de coupe  
breveté**

**PBRUT 20 kg**  
**EMBALLAGE 40x88x28(h) cm**  
**PALLET 90x120x202(h) cm**  
**q\* 18pcs**

## FAUCHEUSE ROTATIVE



**Kit andain  
(non inclus)**

**PBRUT 27 kg**  
**EMBALLAGE 70x60x37(h) cm**  
**PALLET 80x120x197(h) cm**  
**q\* 10pcs**

<b>FONCTIONNEMENT</b>	4 lames pivotantes hauteur de coupe fixe 3,2 cm
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	57 cm
<b>RÉGLAGES</b>	-
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	-
<b>AUTRE</b>	*exclu B&S 450 E-series - kit andain (en option)
<b>PNET</b>	25 kg
<b>DIMENSIONS</b>	76x64x45(h) cm

## LAME À NEIGE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	attelage frontal
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	85 cm
<b>RÉGLAGES</b>	- hauteur de travail par réglage des patins - latéral par réglage des levier ±30°
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	-
<b>AUTRE</b>	antichoc en caoutchouc
<b>PNET</b>	18 kg
<b>DIMENSIONS</b>	85x93x96(h) cm



**Antichoc en  
caoutchouc**

**PBRUT 20 kg**  
**EMBALLAGE 88x41x30(h) cm**  
**PALLET 120x90x192(h) cm**  
**q\* 16pcs**

# FENAIISON

**FAUCHEUSES ET  
FAUCHEUSES ROTATIVES**

L'art du fauchage



## L'arte du fauchage

La fenaison est un art nécessitant temps, expérience, patience et précision.


Eurosystems est depuis toujours engagée dans la conception et la construction d'instruments de coupe d'herbe de haute qualité permettant de fournir à ses clients une machine fonctionnelle, efficace et solide.

L'expérience, les nombreux tests de qualité et de contrôle, **l'adaptation de solutions professionnelles à une utilisation de type loisir** font des motofaucheuses Eurosystems des instruments de travail extrêmement fiables et durables, idéaux pour les petites et moyennes parcelles de terrain.

### QUELS SONT LES AVANTAGES ?



Modèles conçus pour nécessiter de peu d'entretien.  
Le **remplacement des pièces d'usure** est étudié pour être **simple et intuitif**.



Technologies de coupe différentes pour mieux gérer les diverses situations de travail: le système à **barre monolame**, le système à **barré bilame**, le système à **disque avec couteaux flottants**



L'utilisation d'**acier de haute qualité** et **l'affûtage minutieux des lames** sont les secrets de l'obtention d'une coupe nette et propre qui permet une régénération de l'herbe saine et abondante

# M210

## FAUCHEUSE

  
Boîte de vitesses: -  
VITESSE DE MARCHÉ



Utilisation recommandée:  
jusqu'à 6.500 m<sup>2</sup>

### M210

MOTEUR	Briggs&Stratton 450 E séries 125 cc 1,8 kW essence	Euro 139.OHV 139 cc 2,7 kW essence	Briggs&Stratton 625 EXi séries 150 cc 2,27 kW essence	Honda GCV170 166 cc 3,6 kW essence
SYSTÈME DE DEMARRAGE	lanceur			
GUIDON	réglable verticalement et latéralement			
TRANSMISSION	vis sans fin dans un bain d'huile et courroie, mono vitesse			
SYSTÈME DE COUPE	central, double lame Eurosystems 87 cm (en option, double lame ESM 87 cm)			
AUTRE	déflecteur, oscillant			
ROUES DE CONDUITE	anti crevaison, tracteur profile (13x5.00-6")			
POIDS NET	41 kg	41 kg	43 kg	44 kg
DIMENSIONS	87x157x90(h) cm			

 PBRUT 62-64 kg / EMBALLAGE 80x59x57(h) cm / PALLET 80x120x240(h) cm / q\* 8pcs

## ROUES / EXTENSIONS



**CHAINES À NEIGE**  
Pour roues  
13x5,00-6"

 PBRUT 3 kg  
EMBALLAGE 30x20x10(h) cm



**Guidon réglable**  
verticalement et  
latéralement

✓ **Standard**



**Leviers**  
ergonomiques avec  
système de sécurité  
intégré



**Roues de conduite**  
anti crevaison,  
tracteur profile

## ACCESSOIRES



**Barre Eurosystems**  
mouvement à double  
lame, patins réglables



**LAME À NEIGE**  
largeur de travail 85 cm,  
réglable latéralement  
 $\pm 30^\circ$

 **PBRUT 20 kg**  
**EMBALLAGE 88x41x30(h) cm**

# M90

## FAUCHEUSE

  
Boîte de vitesses: -  
VITESSE DE MARCHÉ



Utilisation recommandée:  
jusqu'à 5.000 m<sup>2</sup>

### M90

MOTEUR	Euro 123.OHV 123 cc 2,2 kW essence	Briggs&Stratton 450 E séries 125 cc 1,8 kW essence	Briggs&Stratton 575 EX séries 140 cc 2,27 kW essence	Briggs&Stratton 625 EXi séries 150 cc 2,54 kW essence
SYSTÈME DE DEMARRAGE	lanceur			
GUIDON	réglable verticalement			
TRANSMISSION	vis sans fin dans un bain d'huile et courroie, mono vitesse			
SYSTÈME DE COUPE	central, monolame Eurosystems 87 cm mouvement breveté – tête avec graisseur et bielle avec roulement			
AUTRE	double déflecteur, oscillant			
ROUES DE CONDUITE	anti crevaisson, tracteur profile (13x5.00-6")			
POIDS NET	52 kg	53 Kg	53 kg	54 kg
DIMENSIONS	93x138x104(h)			

 PBRUT 55-59 kg / EMBALLAGE 80x59x57(h) cm / PALLET 80x120x240(h) cm / Q\* 8pcs

## ROUES / EXTENSIONS



**CHAINES À NEIGE**  
Pour roues  
13x5,00-6"

 PBRUT 3 kg  
EMBALLAGE 30x20x10(h) cm



**Guidon**  
support flexible,  
anti vibrations,  
réglable verticalement

✓ **Standard**  
✓ **Breveté**



**Leviers**  
ergonomiques avec  
système de sécurité  
intégré




**Roues de conduite**  
anti crevaison,  
tracteur profile

## ACCESSOIRES



**Mouvement de coupe**  
mono lame, breveté

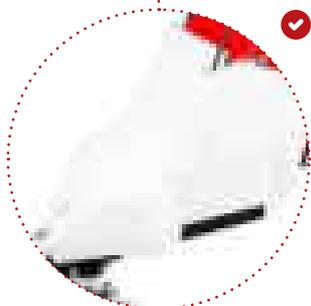

**Défecteur**  
double, oscillant,  
breveté



**LAME A NEIGE**  
largeur de travail  
85 cm, réglable  
latéralement  $\pm 30^\circ$

**PBRUT 20 kg**  
 **EMBALLAGE 80x41x30(h) cm**

# RS210

F. ROTATIVE

  
**Boîte de vitesses: -**  
**VITESSE DE MARCHÉ**



**Utilisation recommandée:**  
**jusqu'à 4.000 m<sup>2</sup>**

## RS210

<b>MOTEUR</b>	<b>Briggs&amp;Stratton</b> <b>675 Exi séries</b> 163 cc 2.74 kW essence	<b>Euro</b> <b>196.OHV</b> 196 cc 3,8 kW essence
<b>SYSTÈME DE DEMARRAGE</b>	lanceur à rappel	
<b>GUIDON</b>	réglable verticalement et latéralement	
<b>TRANSMISSION</b>	vis sans fin dans un bain d'huile et courroie, mono vitesse	
<b>SYSTÈME DE COUPE</b>	Ø 64 cm, 4 coteaux pivotantes sur axe vertical, hauteur de coupe fixe 3,2 cm	
<b>AUTRE</b>	kit andain (non inclus)	
<b>ROUES DE CONDUITE</b>	anti crevaison, tracteur profile (13x5.00-6")	
<b>POIDS NET</b>	66 kg	65 kg
<b>DIMENSIONS</b>	67x164x107(h) cm	


 **PBRUT 68 kg / EMBALLAGE MACHINE 80x59x57(h) cm / EMBALLAGE FAUCHEUSE TOURNANTE 70x60x37(h) cm**

## ROUES / EXTENSIONS



**CHAINES À NEIGE**  
**Pour roues**  
13x5,00-6"

 **PBRUT 3 kg**  
**EMBALLAGE 30x20x10(h) cm**

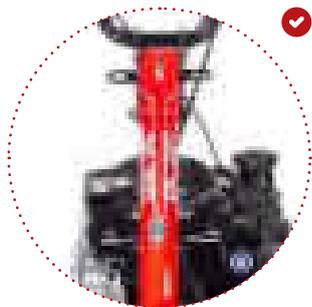


**Guidon réglable**  
verticalement  
et latéralement

✓ **Standard**



**Leviers**  
ergonomiques avec  
système de sécurité  
intégré

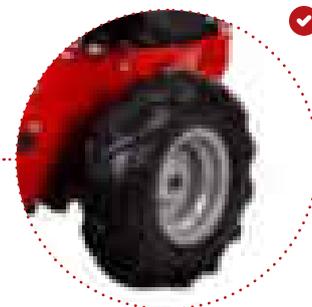

**Roues de conduite**  
anti crevaisson,  
tracteur profile



**F. rotative**  
avec 4 coteaux  
à double lame

## ACCESSOIRES



**KIT ANDAIN**  
barre latérale et toile  
arrêt-foin

 PBRUT 1,5 kg  
EMBALLAGE 57,5x37,5x12(h) cm



**LAME À NEIGE**  
largeur de travail 85 cm,  
réglable latéral.  $\pm 30^\circ$

 PBRUT 20 kg  
EMBALLAGE 80x41x30(h) cm

# RS90

F. ROTATIVE



**Boîte de vitesses a courroies**  
**VITESSE DE MARCHÉ**



**Utilisation recommandée:**  
**jusqu'à 3.000 m2**

## RS90

<b>MOTEUR</b>	Euro 139.OHV 139 cc 2,7 kW essence	Briggs&Stratton 575 EX séries 140 cc 2,27 kW essence
<b>SYSTÈME DE DEMARRAGE</b>	lanceur à rappel	
<b>GUIDON</b>	réglable verticalement	
<b>TRANSMISSION</b>	vis sans fin dans un bain d'huile et courroie, mono vitesse	
<b>SYSTÈME DE COUPE</b>	Ø 57 cm, 4 coteaux pivotantes sur axe vertical, hauteur de coupe fixe 3,2 cm	
<b>AUTRE</b>	kit andain (non inclus)	
<b>ROUES DE CONDUITE</b>	anti crevaison, tracteur profile (13x5.00-6")	
<b>POIDS NET</b>	63 kg	62,5 kg
<b>DIMENSIONS</b>	64x162x107(h) cm	

PBRUT 66 kg / EMBALLAGE MACHINE 80x59x57(h) cm / EMBALLAGE F. TOURNANTE 70x60x37(h) cm

## ROUES / EXTENSIONS



**CHAINES À NEIGE**  
**Pour roues**  
13x5,00-6"

PBRUT 3 kg  
EMBALLAGE 30x20x10(h) cm



**Guidon**  
support flexible,  
anti vibrations,  
réglable verticalement

✓ **Standard**



**Leviers**  
ergonomiques avec  
système de sécurité  
intégré



**Roues de conduite**  
anti crevaisson,  
tracteur profile



**F. rotative**  
avec 4 coteaux  
à double lame

## ACCESSOIRES



**KIT ANDAIN**  
barre latérale et toile  
arrêt-foin

 PBRUT 1,5 kg  
EMBALLAGE 57,5x37,5x12(h) cm



**LAME À NEIGE**  
largeur de travail 85 cm,  
réglable latéral. 30°

 PBRUT 20 kg  
EMBALLAGE 80x41x30(h) cm

# TERRE

CULTIVATEURS ET MOTOBINEUSES

Passion pour l'horticulture



## Passion pour l'horticulture

Une gamme complète d'instruments de **loisirs, semi-professionnels et professionnels** conçus et réalisés en Italie : les motoculteurs Eurosystems, résultat de 50 ans d'expérience comme l'un des principaux producteurs européens, sont utilisés pour le fraissage de petites et moyennes parcelles de terrain dans l'horticulture, le jardinage et de petites parcelles agricoles.

Polyvalents et solides, ces instruments de travail **nécessitent peu d'entretien et sont conçus pour durer longtemps dans le temps** ; par ailleurs, ils peuvent être équipés de nombreuses options qui en étendent la capacité d'utilisation à des travaux de labour ou d'entretien des pelouses et du jardin en général

### QUELS SONT LES AVANTAGES ?



Eurosystems est en mesure d'offrir **l'instrument qui s'adapte le mieux** aux capacités et aux nécessités de l'opérateur, à la typologie de terrain qui doit être travaillée et à son étendue



Nous concevons et construisons nos modèles de façon à **maximiser l'efficacité de travail** à travers la recherche et la réalisation du **parfait centrage de travail et du bon rapport poids-puissance**



**Conçus, testés et construits en Italie** à l'aide de matériaux de haute qualité, d'usinages robotisés pour le soudage et le vernissage des châssis en tôle selon de stricts contrôles de qualité

# RTT3

## MOTOCULTEURS



**Boîte de vitesses: mécanique**  
**VITESSE DE MARCHÉ**



**Utilisation recommandée:**  
**jusqu'à 800 m2**

	<b>RTT3</b>	<b>RTT3 SR</b>
<b>MOTEUR</b>	Euro 212.OHV 212 cc 4,0 Kw essence	Briggs&Stratton CR950 203 cc 4,22 kW essence
<b>SYSTÈME DE DEMARRAGE</b>	lanceur	lanceur
<b>GUIDON</b>	réglable verticalement	réglable verticalement et latéralement
<b>TRANSMISSION</b>	engranages et chaîne en bain d'huile et double courroie, 2 marches avant à vitesse de rotation fixe 2 marches arrière 	engranages et chaîne en bain d'huile et double courroie, 2 marches avant à vitesse de rotation fixe 2 marches arrière 
<b>SYSTÈME DE TRAVAIL</b>	6 étoiles, 20 coteaux boullonné, largeur de travail 60 cm, Ø 32 cm	6 étoiles, 20 coteaux boullonné, largeur de travail 60 cm, Ø 32 cm
<b>AUTRE</b>	éperon réglable, tôle de protection de la fraise	éperon réglable, tôle de protection de la fraise
<b>ROUES DE CONDUITE</b>	pneumatiques, tracteur profile avec point mort mécanique (13x5.00-6")	pneumatiques, tracteur profile avec point mort mécanique (13x5.00-6")
<b>POIDS NET</b>	74 Kg	75 Kg
<b>DIMENSIONS</b>	63x153x109(h) cm	63x153x109(h) cm

 PBRUT 78-79 kg / EMBALLAGE 116,5x53x70(h) cm / PALLET 120x110x228(h) cm / Q\* 6pcs



**Guidon réglable**  
verticalement  
et latéralement

- ✓ Standard
- ✳ Que pour RTT3 SR
- 📄 Breveté



**Leviers**  
ergonomiques avec  
système de sécurité  
intégré



**Fraise boulonné**  
60 cm, Ø 32 cm  
protection de fraise



**Roues de conduite**  
pneumatiques, tracteur  
profile avec  
point mort mécanique

## ACCESSOIRES



**KIT FRAISE 32**  
Le kit comprend: fraise  
32 cm et roues en fer  
Ø 35x5 cm



**BUTTEUR**  
à ailes fixes avec  
système de raccord  
rapide

PBRUT 25,8 kg  
 EMBALLAGE 61x56x36(h) cm

PBRUT 3,3 kg  
 EMBALLAGE 59x39x31(h) cm

# RTT2

## MOTOCULTEURS



**Boîte de vitesses: mécanique**  
**VITESSE DE MARCHÉ**

1,0 km/h ←  → 1,1 km/h  
(270 tr/min)

**Utilisation recommandée:**  
**jusqu'à 600 m<sup>2</sup>**

	<b>RTT2</b>	<b>RTT2 SR</b>	
<b>MOTEUR</b>	<b>Euro</b> <b>182.OHV</b> 182 cc 3,1 kW essence	<b>Honda</b> <b>GP160</b> 163 cc 3,6 kW essence	<b>Briggs&amp;Stratton</b> <b>CR950</b> 208 cc 3,96 kW essence
<b>SYSTÈME DE DEMARRAGE</b>	lanceur	lanceur	
<b>GUIDON</b>	réglable verticalement	réglable verticalement et latéralement	
<b>TRANSMISSION</b>	engranches et chaîne en bain d'huile et double courroie, 1 mar. avant à vitesse de rotation fixe 1 marche arrière 	engranches et chaîne en bain d'huile et double courroie 1 marche avant à vitesse de rotation fixe 1 marche arrière 	
<b>SYSTÈME DE TRAVAIL</b>	4 étoiles, 16 coteaux, largeur de travail 50 cm, Ø 32 cm	4 étoiles, 16 coteaux, largeur de travail 50 cm, Ø 32 cm	
<b>AUTRE</b>	éperon réglable, tôle de protection de la fraise	éperon réglable, tôle de protection de la fraise	
<b>ROUES DE CONDUITE</b>	pneumatiques, tracteur profile avec semi-différentiel mécanique (13x5.00-6")	pneumatiques, tracteur profile avec semi-différentiel mécanique (13x5.00-6")	
<b>POIDS NET</b>	67 Kg	66 Kg	68 Kg
<b>DIMENSIONS</b>	53x151x109(h) cm	53x151x109(h) cm	

 PBRUT 71 kg / EMBALLAGE 116,5x53x70(h) cm / PALLET 120x110x228(h) cm / q\* 6pcs



**Guidon réglable**  
verticalement  
et latéralement

- ✓ Standard
- ✳ Que pou RTT2 SR
- 🏆 Breveté



**Leviers**  
ergonomiques avec  
système de sécurité  
intégré



**Fraise**  
50 cm, Ø 32 cm  
protection de fraise



**Roues de conduite**  
pneumatiques, tracteur  
profile avec  
point mort mécanique

## ACCESSOIRES



**KIT FRAISE 32**  
Le kit comprend: fraise  
32 cm et roues en fer  
Ø 35x5 cm



**BUTTEUR**  
à ailes fixes avec  
système de raccord  
rapide

 PBRUT 25,8 kg  
EMBALLAGE 61x56x36(h) cm

 PBRUT 3,3 kg  
EMBALLAGE 59x39x31(h) cm

# EURO 102

MOTOBINEUSE



**Boîte de vitesses: mécanique**  
**VITESSE DE FRAISAGE**

39 tr/min ←  → 172 tr/min  
→ 130 tr/min  
→ 39 tr/min

**Utilisation recommandée:**  
**jusqu'à 1.000 m<sup>2</sup>**

## EURO 102

MOTEUR	Honda GX160 163 cc 3,6 kW essence	Euro 212.OHV 212 cc 4,0 Kw essence	Euro 178F 296 cc 5,15 kW diesel	Lombardini 15LD350 349 cc 5,5 kW diesel
SYSTÈME DE DEMARRAGE	lanceur			
GUIDON	réglable verticalement et latéralement			
TRANSMISSION	engrangs dans un bain d'huile, 3 marches de fraisage et marche arrière 2 prise de force, une normalisée, une synchronisée avec la boîte de vitesse			
SYSTÈME DE TRAVAIL	4 étoiles fixes + 2 détachables, 24 coteaux boulonné, largeur de travail 95 cm réductible à 65 cm, Ø 34 cm			
AUTRE	disques protège plantes, éperon réglable			
ROUES DE CONDUITE	optionnelles, pneumatiques, tracteur profile (5.00-10")			
POIDS NET	95 kg	104 kg	102 kg	116 kg
DIMENSIONS	64x105x100(h) cm			

 PBRUT 100-112-121 kg / EMBALLAGE 95x50,5x90(h)cm+ 48x36x35(h) / PALLET 80x120x240(h) cm / Q\* 8pcs

## ROUES / EXTENSIONS




**ROUES PNEUM.**  
tracteur profile  
5.00-10"  
avec moyeux

 PBRUT 23 kg  
EMBALLAGE 61x56x36(h) cm



**ROUES DE TRANSPORT**  
42x4 cm à assembler  
sur le disque  
protège plantes

 PBRUT 9 kg  
EMBALLAGE 30x20x10(h) cm

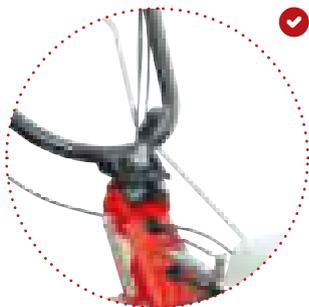

**Guidon réglable**  
verticalement  
et latéralement

✓ **Standard**



**Leviers**  
ergonomiques avec  
système de sécurité  
intégré



**Éperon**  
réglable verticalement,  
4 positions



**Fraise boulonné**  
95-65 cm, Ø 34 cm  
disques protège plantes  
2 étoiles détachables

## ACCESSOIRES



**FRAISE 125**  
extension pour fraise  
à 125 cm



**BUTTEUR**  
à ailes réglables avec  
syst. de raccord rapide

 PBRUT 7 kg  
EMBALLAGE 39x29x24(h) cm

 PBRUT 6,7 kg  
EMBALLAGE 59x39x31(h) cm

# Z8

## MOTOBINEUSE



**Boîte de vitesse: mécanique**  
**VITESSE DE FRAISAGE**

Z8

39 tr/min ←  → 101 tr/min  
→ 79 tr/min  
Courroie inversée → 142 tr/min  
→ 110 tr/min

Z8  
LABOUR

39 tr/min ←  → 101 tr/min  
→ 23,4 tr/min  
Courroie inversée → 142 tr/min  
→ 32,6 tr/min

**Utilisation recommandée:**  
**jusqu'à 1.000 m<sup>2</sup>**

### Z8 & Z8 LABOUR

<b>MOTEUR</b>	<b>Honda</b> <b>GX160</b> 163 cc 3,6 kW essence	<b>Briggs&amp;Stratton</b> <b>CR950</b> 208 cc 3,1 kW essence	<b>Euro</b> <b>212.OHV</b> 212 cc 4,0 Kw essence
<b>SYSTÈME DE DEMARRAGE</b>	lanceur		
<b>GUIDON</b>	réglable verticalement et latéralement		
<b>TRANSMISSION</b>	engranches et chaîne dans un bain d'huile et courroie 2(+2) avec courroie réversible pour varier la vitesse de fraisage, 1 marche arrière		
<b>SYSTÈME DE TRAVAIL</b>	6 étoiles, 24 coteaux boullonné, largeur 82 cm réductible à 58 cm, Ø 33 cm		
<b>AUTRE</b>	éperon réglable, disques protège plantes		
<b>POIDS NET</b>	85 Kg		
<b>DIMENSIONS</b>	82x162x118(h) cm		

 PBRUT 88 kg / EMBALLAGE 79x52x68,5(h) cm / PALLET 100x104x180(h) cm / Q\* 4pcs

## ROUES / EXTENSIONS



**ROUE DE TRANSPORT**  
Roue frontale avec dégagement rapide

 PBRUT 2,6 kg  
EMBALLAGE 38x27x19(h) cm



**ROUES DE TRANSPORT**  
42x4 cm à assembler sur les disques protège plantes

 PBRUT 9 kg  
EMBALLAGE 45x45x6(h) cm



**Guidon réglable**  
verticalement  
et latéralement

✓ Standard  
✱ En option



**Éperon**  
réglable verticalement,  
4 positions



**Transmission**  
avec courroie réversible  
pour varier tr/min



**Fraise**  
82-58 cm, Ø 33 cm  
disques protège plantes  
2 étoiles détachables

## ACCESSOIRES



**FRAISE 125**  
extension fraise  
à 125 cm

PBRUT 7 kg  
EMBALLAGE 39x29x24(h) cm



**KIT LABOUR PRO**  
pneum. 5.00-10", cliquet,  
2 roues-ballast 20 kg  
chaque, ballast frontal  
15 kg, charrue réversible  
\*que pour Z8 LABOUR

PBRUT 14,5 kg  
EMBALLAGES SÉPARÉS



**BUTTEUR**  
à ailes réglables avec  
syst. de raccord rapide

PBRUT 6,7 kg  
EMBALLAGE 59x39x31(h) cm

# EURO5 EVO

MOTOBINEUSE

EURO 5 EVO ONE & EURO 5 EVO



Boîte de vitesse: -  
VITESSE DE FRAISAGE



→ 120 tr/min



← 31 tr/min → 120 tr/min

Utilisation recommandée:  
jusqu'à 400 m<sup>2</sup>

## EURO 5 EVO ONE

## EURO 5 EVO

	EURO 5 EVO ONE	EURO 5 EVO			
<b>MOTEUR</b>	Euro 78.OHV 78 cc 1,4 kW essence	Honda GP160 163 cc 3,6 kW essence	Honda GX160 163 cc 3,6 kW essence	Euro 182.OHV 182 cc 3,1 kW essence	Briggs&Stratton CR950 208 cc 3,96 kW essence
<b>SYSTÈME DE DEMARRAGE</b>	lanceur	lanceur			
<b>GUIDON</b>	réglable verticalement	réglable verticalement ou réglable verticalement et latéralement (optionelle)			
<b>TRANSMISSION</b>	chaîne dans un bain d'huile et courroie 1 vitesse de fraisage, 1 marche arrière (optionelle)	chaîne dans un bain d'huile et courroie 1 vitesse de fraisage, 1 marche arrière (optionelle)			
<b>SYSTÈME DE TRAVAIL</b>	4 étoiles, 16 coteaux, largeur 46 cm, Ø 32 cm	6 étoiles, 24 coteaux, largeur 75 cm réductible à 50 cm, Ø 32 cm			
<b>AUTRE</b>	éperon fixe, roue de transport frontal avec dégagement rapide	éperon fixe, disques protège plantes roue de transport frontal avec dégagement rapide			
<b>POIDS NET</b>	38 kg	50 kg	50,5 kg	51 Kg	51,5 kg
<b>DIMENSIONS</b>	54x137x113(h) cm	75x125x123(h) cm			

PBRUT 43-57 kg / EMBALLAGE 80x53x71(h) cm / PALLET 80x120x240(h) cm / q\* 6pcs

EURO 5 EVO 2+1



**Boîte de vitesse: mécanique**  
**VITESSE DE FRAISAGE**

31 tr/min ←  → 125 tr/min  
→ 97 tr/min

**Utilisation recommandée:**  
**jusqu'à 500 m2**

EURO 5 EVO LABOUR



**Boîte de vitesse: mécanique**  
**VITESSE DE FRAISAGE**

31 tr/min ←  → 136 tr/min  
→ 27 tr/min

**Utilisation recommandée:**  
**jusqu'à 500 m2**

**EURO 5 EVO 2+1**

**EURO 5 EVO LABOUR**

<b>MOTEUR</b>	<b>Honda GX160</b> 163 cc 3,6 kW essence	<b>Honda GP160</b> 163 cc 3,6 kW essence	<b>Briggs&amp;Stratton CR950</b> 208 cc 3,96 kW essence	<b>Briggs&amp;Stratton CR950</b> 208 cc 3,96 kW essence
<b>SYSTÈME DE DEMARRAGE</b>	lanceur			lanceur
<b>GUIDON</b>	réglable verticalement et latéralement			réglable verticalement et latéralement
<b>TRANSMISSION</b>	chaîne dans un bain d'huile et courroie 2 vitesses de fraisage et 1 marche arrière			chaîne dans un bain d'huile et courroie 1 vitesse de labour, 1 de fraisage et marche arrière
<b>SYSTÈME DE TRAVAIL</b>	6 étoiles, 24 coteaux boullonné, largeur 75 cm réductible à 50 cm, Ø 32 cm			6 étoiles, 24 coteaux boullonné, largeur 75 cm réductible à 50 cm, Ø 32 cm
<b>AUTRE</b>	éperon fixe, disques protège plantes roue de transport frontal avec dégagement rapide			éperon fixe, disques protège plantes roue de transport frontal avec dégagement rapide
<b>POIDS NET</b>	58 kg	58,5 kg	59 kg	59 kg
<b>DIMENSIONS</b>	75x140x132(h) cm			75x140x132(h) cm

 **PBRUT 63-66 kg / EMBALLAGE 80x53x71(h) cm / PALLET 80x120x240(h) cm / q\* 6pcs**

## ACCESSOIRES



**ÉPERON**  
réglable vertical.  
(4 positions)

 **PLOR 3 kg**  
**IMBALLO 30x20x20(h) cm**



**BUTTEUR**  
à ailes fixes avec syst.  
de raccord rapide

 **PLOR 3 kg**  
**IMBALLO 30x20x20(h) cm**



**NETTOYEUR**  
système avec ressorts  
largeur de travail 50 cm

 **PLOR 11 kg**  
**IMBALLO 59x39x31(h) cm**

## KIT LABOUR STANDARD

Le kit comprend:  
roues pneumatiques tracteur profile 5.00-10",  
axes fixes pour roues,  
double ballast pour roues 20 kg chaque,  
ballast frontal 15 kg,  
charrue standard

\*que par EURO 5 EVO LABOUR

 **PBRUT 96,5 kg**  
**EMBALLAGES SÉPARÉ**





**Gudion réglable**  
verticalement et  
latéralement

- ✓ Standard
- ✳ Que pour 2+1 et LABOUR
- 🏆 Breveté



**Leviers**  
ergonomiques avec  
système de sécurité  
intégré



**Levier**  
de gestion de la vitesse



**Roue de transport**  
frontal avec dégagement  
rapide



**Fraise**  
75-50 cm, Ø 32 cm  
disques protège plantes  
2 étoiles détachables

# EURO3 EVO

MOTOBINEUSE



**Boîte de vitesse: -  
VITESSE DE FRAISAGE**



**Utilisation recommandée:  
jusqu'à 250 m<sup>2</sup>**

## EURO 3 EVO

MOTEUR	Briggs&Stratton 450 E séries 125 cc 1,8 kW essence	Euro 139.OHV 139 cc 2,7 kW essence	Briggs&Stratton 625 EXi séries 150 cc 2,27 kW essence
SYSTÈME DE DEMARRAGE	lanceur		
GUIDON	réglable verticalement et latéralement		
TRANSMISSION	vis sans fin dans un bain d'huile et courroie, 1 vitesse de fraisage, 1 marche arrière (en option)		
SYSTÈME DE TRAVAIL	4 étoiles, 16 coteaux, largeur 50 cm, Ø 32 cm		
AUTRE	disques protège plantes, éperon réglable, double roues arrière avec dégagement rapide		
POIDS NET	39 kg	41 Kg	41 kg
DIMENSIONS	52x142x122(h) cm		

 PBRUT 42-44 kg / EMBALLAGE 80x59x57(h) cm / PALLET 80x120x240(h) cm / q\* 8pcs



**Gudion réglable**  
verticalement et  
latéralement

✓ **Standard**



**Leviers**  
ergonomiques avec  
système de sécurité  
intégré  
\*marche arrière en  
option



**Fraise**  
50 cm, Ø 32 cm  
disques protège plantes



**Double roue**  
de transport arrière avec  
dégagement rapide

## ACCESSOIRES



**FRAISE 75**  
extension à 75 cm  
\*que pour B&S625

 **PBRUT 4 kg**  
EMBALLAGE 30x30x20(h) cm



**BUTTEUR**  
à ailes fixes avec syst.  
de raccord rapide

 **PBRUT 2 kg**  
EMBALLAGE 30x30x20(h) cm



**NETTOYEUR**  
système avec ressorts  
largeur de travail 50 cm

 **PBRUT 5,3 kg**  
EMBALLAGE 59x39x31(h) cm

# Z3

## MOTOBINEUSE



**Boîte de vitesses à courroie**  
**VITESSE DE FRAISAGE**



**Utilisation recommandée:**  
**jusqu'à 250 m<sup>2</sup>**

### Z3

MOTEUR	Briggs&Stratton 450 E séries 125 cc 1,8 kW essence	Euro 139.OHV 139 cc 2,7 kW essence	Briggs&Stratton 625 EXi séries 150 cc 2,27 kW essence
SYSTÈME DE DEMARRAGE	lanceur		
GUIDON	réglable verticalement et latéralement		
TRANSMISSION	vis sans fin dans un bain d'huile et courroie, 1 vitesse de fraisage, 1 marche arrière (en option)		
SYSTÈME DE TRAVAIL	4 étoiles, 16 coteaux, largeur 50 cm, Ø 32 cm		
AUTRE	disques protège plantes, éperon réglable, double roues arrière avec dégagement rapide		
POIDS NET	39 kg	41 Kg	41 kg
DIMENSIONS	50x137x111(h) cm		

 PBRUT 42-44 kg / EMBALLAGE 80x59x57(h) cm / PALLET 80x120x240(h) cm / q\* 8pcs



**Guidon réglable**  
verticalement et  
latéralement

✓ **Standard**



**Leviers**  
avec système de  
sécurité intégré  
\*marche arrière en  
option



**Fraise**  
50 cm, Ø 32 cm  
disques protégés plantes



**Double roue**  
de transport arrière avec  
dégagement rapide

## ACCESSOIRES



**FRAISE 75**  
extension à 75 cm  
\*que pour B&S625

 **PBRUT 4 kg**  
**EMBALLAGE 30x30x20(h) cm**



**BUTTEUR**  
à ailes fixes avec syst.  
de raccord rapide

 **PBRUT 2 kg**  
**EMBALLAGE 30x30x20(h) cm**



**NETTOYEUR**  
système avec ressorts  
largeur de travail 50 cm

 **PBRUT 5,3 kg**  
**EMBALLAGE 59x39x31(h) cm**

# Z2

## MOTOBINEUSE



**Boîte de vitesse: -  
VITESSE DE FRAISAGE**



→ 114 tr/min



← 63 tr/min → 114 tr/min

**Utilisation recommandée:  
jusqu'à 150 m<sup>2</sup>**

### Z2

<b>MOTEUR</b>	<b>Euro</b> 123.OHV 123 cc 2,2 kW essence	<b>B&amp;S</b> 450 E séries 125 cc 1,8 kW essence
<b>SYSTÈME DE DEMARRAGE</b>	lanceur	
<b>GUIDON</b>	régable verticalement	
<b>TRANSMISSION</b>	vis sans fin dans un bain d'huile et courroie, 1 vitesse de fraisage, 1 marche arrière (en option)	
<b>SYSTÈME DE TRAVAIL</b>	4 étoiles, 16 coteaux, largeur 40 cm, Ø 26 cm	
<b>AUTRE</b>	éperon réglable, double roues arrière avec dégagement rapide	
<b>POIDS NET</b>	29 kg	
<b>DIMENSION</b>	50x137x111(h) cm	

PBRUT 32 kg / EMBALLAGE 73x41,5x49(h) cm / PALLET 80x120x220(h) cm / Q\* 12pcs



**Leviers**  
avec système de  
sécurité intégré

✓ **Standard**



**Double roue**  
de transport arrière avec  
dégagement rapide



**Fraise**  
40 cm, Ø 26 cm



**SCARIFICATEUR**  
à lames fixes  
largeur de travail 30 cm

 **PBRUT 4 kg**  
**EMBALLAGE 30x30x20(h) cm**

## ACCESSOIRES



**FRAISE 16**  
à monter sur essieux,  
largeur de travail 16 cm

 **PBRUT 1,5 kg**  
**EMBALLAGE 30x20x10(h) cm**



**BUTTEUR**  
à ailes fixes avec syst.  
de raccord rapide

 **PBRUT 2 kg**  
**EMBALLAGE 30x30x20(h) cm**



**NETTOYEUR**  
à ressorts pour pelouse  
largeur de travail 50 cm

 **PBRUT 5,3 kg**  
**EMBALLAGE 59x39x31(h) cm**

# LA ZAPPA

## MOTOBINEUSE

  
Boîte de vitesses: -  
VITESSE DE FRAISAGE

 → 110/120(E) tr/min

Utilisation recommandée:  
jusqu'à 100(E)-150 m<sup>2</sup>

	LA ZAPPA		LA ZAPPA E
<b>MOTEUR</b>	<b>Euro</b> 123.OHV 123 cc 2,2 kW essence	<b>B&amp;S</b> 450 E séries 125 cc 1,8 kW essence	<b>Euro</b> 1300 W 230 V 20 Hz essence
<b>SYSTÈME DE DEMARRAGE</b>	lanceur		lanceur
<b>GUIDON</b>	pliable		pliable
<b>TRANSMISSION</b>	vis sans fin dans un bain d'huile et courroie, 1 vitesse de fraisage		vis sans fin dans un bain d'huile et courroie, 1 vitesse de fraisage
<b>SYSTÈME DE TRAVAIL</b>	4 étoiles, 16 coteaux, largeur 36 cm, Ø 26 cm		4 étoiles, 16 coteaux, largeur 36 cm, Ø 26 cm
<b>AUTRE</b>	éperon réglable roue de transport unique, avant		éperon réglable roue de transp. unique, avant
<b>POIDS NET</b>	25 kg	25 Kg	23 kg
<b>DIMENSION</b>	42,5x126x106(h) cm		

 PBRUT 28 – 26 kg / EMBALLAGE 66x38,5x46,5(h) cm / PALLET 80x130x200(h) cm / q\* 16pcs



**Moteur électrique**  
1300W

✓ Standard  
✱ que pour LAZAPPA E



**Fraise**  
36 cm, Ø 26 cm



**SCARIFICATEUR**  
à lames fixes  
largeur de travail 30 cm

 PBRUT 4 kg  
EMBALLAGE 30x30x20(h) cm

## ACCESSOIRES



**FRAISE 16**  
à monter sur essieux,  
largeur de travail 16 cm

 PBRUT 1,5 kg  
EMBALLAGE 30x20x10(h) cm



**BUTTEUR**  
à ailes fixes avec syst.  
de raccord rapide

 PBRUT 2 kg  
EMBALLAGE 30x30x20(h) cm



**NETTOYEUR**  
à ressorts pour pelouse  
largeur de travail 50 cm

 PBRUT 5,3 kg  
EMBALLAGE 59x39x31(h) cm

# Z1

## MOTOBINEUSE



Boîte de vitesse: -  
VITESSE DE FRAISAGE




Utilisation recommandée:  
jusqu'à 100 m<sup>2</sup>

### Z1

MOTEUR	Euro 900 W 230 V 50 Hz électrique
SYSTÈME DE DEMARRAGE	électrique
GUIDON	pliable
TRANSMISSION	vis sans fin dans un bain d'huile, 1 vitesse de fraisage
SYSTÈME DE TRAVAIL	4 étoiles, 16 coteaux, largeur 34 cm, Ø 25 cm
AUTRE	éperon réglable, double roues arrière avec dégagement rapide
POIDS NET	15 kg
DIMENSION	43x113x105(h) cm

 PBRUT 17,5 kg / EMBALLAGE 37x53,5x53(h) cm / PALLET 80x120x200(h) cm / Q\* 16pcs

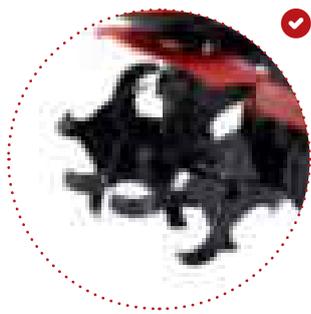

**Fraise**  
34 cm, Ø 25 cm

✓ **Standard**



**Démarrage électrique**  
avec commande de  
sécurité



**Roue de transport**  
duble roue en plastique  
sur éperon fixe



**LEST**  
avant avec raccord  
rapide, 4 Kg

 **PBRUT 4,5 kg**  
**EMBALLAGE 30x20x10(h) cm**

## ACCESSOIRES



**FRAISE 16**  
à monter sur essieux,  
largeur de travail 16 cm

 **PBRUT 1,5 kg**  
**EMBALLAGE 30x20x10(h) cm**



**BUTTEUR**  
à ailes fixes avec syst.  
de raccord rapide

 **PBRUT 2 kg**  
**EMBALLAGE 30x30x20(h) cm**



**NETTOYEUR**  
à ressorts pour pelouse  
largeur de travail 50 cm

 **PBRUT 7 kg**  
**EMBALLAGE 59x39x31(h) cm**

# PELOUSE

RIDERS, SCARIFICATEUR  
ET MOTOBALAIS

Une pelouse dans les règles de l'art



## Une pelouse dans les règles de l'art

Une ligne de produits dédiés à l'**entretien des pelouses** composée de rider **tondeuses et scarificateurs** :

Les rider Eurosystems offrent une assise confortable, des systèmes de sécurité certifiés et différentes options de coupe, le scarificateur SC42 fait de la simplicité d'utilisation et de la puissance ses spécificités.

Eurosystems offre depuis toujours une gamme complète de produits qui permettent de gérer avec simplicité et en toute sécurité les principales opérations de jardinage.

À ces produits s'ajoute une ligne de **modèles dédiés au nettoyage et à l'entretien des pelouses en gazon synthétique**, spécialement indiqués pour l'utilisation dans des installations sans fond de remplissage (granulés de plastique ou sableux).

### QUELS SONT LES AVANTAGES ?



Simple, sûr et fiable, la ligne de produits pour la pelouse Eurosystems est conçue pour être conviviale, **utilisable par tous et sans effort**



Une présence capillaire sur le territoire permet d'avoir un **service d'assistance efficace** et réactif même en périodes de haute saison



Étudiés pour durer longtemps dans le temps et pour être utilisés et réparés aussi longtemps que possible. Un produit bien construit aide à **diminuer la consommation de matières premières**

# SLALOM

RIDER



**Boîte de vitesses hydrostatique  
VITESSE VARIABLE**

0↔3 km/h ←  → 0↔8 km/h

**Utilisation recommandée:  
jusqu'à 2.500/3.500/4.500 m<sup>2</sup>**


	SLALOM 67		SLALOM 76		SLALOM 82	
<b>MOTEUR</b>	Briggs&Stratton 3105 power- built 344 cc 7,7 kW essence	Euro 352.OHV 352 cc 7,2 kW essence	Briggs&Stratton 3125 powerbuilt 344 cc 9,2 kW essence	Euro 352.OHV 352 cc 7,2 kW essence	Briggs&Stratton 3125 powerbuilt 344 cc 9,2 kW essence	Euro 352.OHV 352 cc 7,2 kW essence
<b>SYSTÈME DE DEMARRAGE</b>	électrique		électrique		électrique	
<b>TRANSMISSION</b>	hydrostatique arrière avec différentiel		hydrostatique arrière avec différentiel		hydrostatique arrière avec différentiel	
<b>SYSTÈME DE TRAVAIL</b>	lame soufflante avec système de collecte largeur de travail 67 cm hauteur de coupe de 4 à 10 cm avec 5 positions fixe		lame soufflante avec système de collecte largeur de travail 76 cm hauteur de coupe da 4 a 8,5 cm avec 4 positions fixe		Lame mulching avec système de ramassage indépendant largeur de travail 80 cm hauteur de coupe da 4 a 8,5 cm avec 4 positions fixe	
<b>AUTRE</b>	bac à herbe de 150 l avec système de déchargement arrière rapide		bac à herbe de 150 l avec système de déchargement arrière rapide		bac à herbe de 150 l avec système de déchargement arrière rapide	
<b>ROUES</b>	de conduite arrière, pneumatiques 15x6,00-6" pneumatiques avant 11x4,00-4"		de conduite arrière, pneumatiques 15x6,00-6" pneumatiques avant 11x4,00-4"		de conduite arrière, pneumatiques 15x6,00-6" pneumatiques avant 11x4,00-4"	
<b>POIDS NET</b>	143 kg		143 kg		165 kg	
<b>DIMENSIONS</b>	82x195x104(h) cm		84x195x104(h) cm		88x195x104(h) cm	

 PBRUT 160 – 160 – 182 kg / EMBALLAGE 151,5x84x74(h) cm / PALLET 152x81x180(h) cm / Q\* 2pcs



**Démarrage électrique**  
avec 3 sécurités

✓ **Standard**

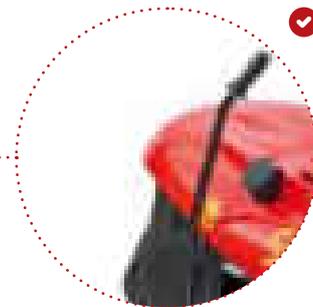

**Bac à herbe**  
arrière de 150 litres à  
vidage facile



## ACCESSOIRES



**LAME SOUFLANTE**  
pour un bon ramassage  
\*que pour SLALOM 82

 PBRUT 2 kg  
EMBALLAGE 90x6x20(h) cm



**DÉFLECTEUR**  
pour déchargement à  
l'arrière sans bac

 PBRUT 3,2 kg  
EMBALLAGE 45x45x28(h) cm



**KIT MULCHING**  
lame recycler et bouchon  
pour le plateau de coupe  
\*que pour SLALOM 76

 PBRUT 4 kg  
EMBALLAGE 76x25x17(h) cm

# ASSO

RIDER



## Boîte de vitesses mécanique VITESSE DE MARCHÉ




Utilisation recommandée:  
jusqu'à 2.000-3.000 m<sup>2</sup>

### ASSO 67

### ASSO 76

MOTORE	Briggs&Stratton 3105 powerbuilt 344 cc 7,7 kW essence	Euro 352.OHV 352 cc 7,2 kW essence	Briggs&Stratton 3125 powerbuilt 344 cc 9,2 kW essence	Euro 352.OHV 352 cc 7,2 kW essence
SYSTÈME DE DEMARRAGE	électrique		électrique	
TRANSMISSION	mécanique arrière avec différentiel 5 marches avant, 1 marche arrière		mécanique arrière avec différentiel 5 marches avant, 1 marche arrière	
SYSTÈME DE TRAVAIL	lame soufflante avec système de collecte largeur de travail 67 cm hauteur de coupe de 4 à 10 cm avec 5 positions fixe		lame soufflante avec système de collecte largeur de travail 76 cm hauteur de coupe de 4 à 8,5 cm avec 4 positions fixe	
AUTRE	bac à herbe de 150 l avec système de déchargement arrière rapide		bac à herbe de 150 l avec système de déchargement arrière rapide	
ROUES	de conduite arrière, pneumatiques 15x6,00-6" pneumatiques avant 11x4,00-4"		de conduite arrière, pneumatiques 15x6,00-6" pneumatiques avant 11x4,00-4"	
POIDS NET	143 kg		143 kg	
DIMENSION	82x195x104(h) cm		84x195x104(h) cm	

PBRUT 160 – 160 kg / EMBALLAGE 151,5x84x74(h) cm / PALLET 152x81x12(h) cm / q\* 2pcs

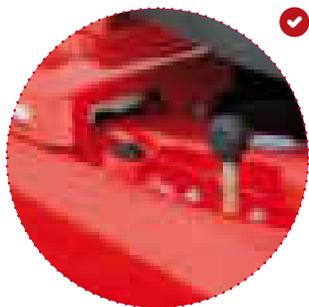

**Démarrage électrique**  
avec 3 sécurités

✓ **Standard**



**Bac à herbe**  
arrière de 150 litres à  
vidage facile



**Leviers**  
pour le réglages de la  
haute de coupe et de la  
vitesse de marche

## ACCESSOIRES



**DÉFLECTEUR**  
pour déchargement à  
l'arrière sans bac

PBRUT 3,2 kg  
EMBALLAGE 45x45x28(h) cm



**KIT MULCHING**  
lame recycler et bouchon  
pour le plateau de coupe  
\*que pour ASSO 76

PBRUT 4 kg  
EMBALLAGE 76x25x17(h) cm

# SC42

## SCARIFICATEUR



**Transmission: -  
VITESSE DE MARCHÉ**



**Utilisation recommandée:  
jusqu'à 1.200 m<sup>2</sup>**

### SC42

MOTEUR	Briggs&Stratton 450 E séries 125 cc 1,8 kW essence	Euro 123.OHV 123 cc 2,2 kW essence	Honda GCV170 166 cc 3,6 kW essence
SYSTÈME DE DEMARRAGE	lanceur		
GUIDON	rabattable		
TRANSMISSION	à courroie trapézoïdal, breveté 		
SYSTÈME DE TRAVAIL	rotor avec 15 double couteaux fixes en acier bonifié largeur 42 cm, 2.600 tr / min hauteur de travail 0↔2 cm avec système de réglage manuelle		
AUTRE	système de sécurité avec levier pour le soulèvement rapide des couteaux		
ROUES	Ø 20 cm, roulements à bille, système de nettoyage automatique		
POIDS NET	29,5 Kg	30 Kg	31 Kg
DIMENSIONS	56x121x100(h) cm		

 PBRUT 33 kg / EMBALLAGE 80x59x555(h) cm / PALLET 80x120x240(h) cm / q\* 8pcs



**Rotors à lames**  
fixes avec hauteur de  
travail réglable,  
15 doubles coteaux  
en acier,  
2.600 tr / min

✓ **Standard**

✓ **Breveté**



**Levier d'embrayage**  
avec système de  
sécurité intégré à  
dégagement rapide



**Réglages**  
hauteur de travail  
manuelle, levier pour le  
soulèvement rapide de  
la brosse



**Roues**  
avec roulements à bille,  
système de nettoyage  
automatique

## ACCESSOIRES



**BAC À HERBE**  
en nylon,  
capacité max. 45 l

 **PBRUT 2 kg**  
**EMBALLAGE 59x43x19(h) cm**

# SWEEPY

MOTOBALAI  
GAZON SYNTHÉTIQUE



**Transmissio: -  
VITESSE DE MARCHÉ**



→ à poussé

**Utilisation recommandée:  
jusqu'à 1.200 m2**

## SWEEPY

<b>MOTEUR</b>	<b>Briggs&amp;Stratton 675 Exi series</b> 163 cc 2,54 kW essence	<b>Honda GCV170</b> 170 cc 3,6 kW essence	<b>Euro 196.OHV</b> 196 cc 3,8 kW essence
<b>SYSTÈME DE DEMARRAGE</b>	lanceur		
<b>GUIDON</b>	rabattable		
<b>TRANSMISSION</b>	à courroie trapézoïdal, breveté 		
<b>SYSTÈME DE TRAVAIL</b>	brosse hélicoïdale de nylon, Ø 16 cm, largeur de travail 36 cm, 2600 tr/min hauteur de travail réglable manuellement		
<b>AUTRE</b>	bac à herbe, capacité 45 l		
<b>ROUES</b>	Ø 20 cm, roulements à bille, système de nettoyage automatique		
<b>POIDS NET</b>	34 Kg		
<b>DIMENSIONS</b>	56x121x100(h) cm		

 PBRUT 36 kg / EMBALLAGE 80x59x57(h) cm / PALLET 80x120x240(h) cm / Q\* 8pcs



**Bac à herbe**  
en nylon, déchargeable  
capacité 45 l

✓ **Standard**

✓ **Breveté**



**Levier d'embrayage**  
avec système de  
sécurité intégré à  
dégagement rapide



**Réglages**  
hauteur de travail  
manuelle, levier pour le  
soulèvement rapide de  
la brosse



**Brosse hélicoïdale**  
en nylon,  
largeur 36 cm  
2.600 tr / min



**Roues**  
avec roulements à bille,  
système de nettoyage  
automatique

## ACCESSORIES



**BAC AVEC TAMIS**  
à fond à nid d'abeille  
pour décharger au  
terrain le matériau de  
remplissage

 **PBRUT 2 kg**  
**EMBALLAGE 59x43x19(h) cm**

# SANDY

MOTOBALAI  
GAZON SYNTHÉTIQUE



Transmission -  
VITESSE DE MARCHÉ



Utilisation recommandée:  
jusqu'à 500 m<sup>2</sup>

## SANDY

### BATTERIES

**Euro**  
900 W  
230 V  
50 Hz

### SYSTÈME DE DEMARRAGE

électrique, 230 V  
câble d'extension non inclus

### GUIDON

rabattable

### TRANSMISSION

vis sans fin dans bain d'huile  
vitesse fixe 140 tr / min

### SYSTÈME DE TRAVAIL

rotation de brosse vers l'opérateur,  
Ø 28 cm, largeur de travail 60 cm, 150 tr / min

### POIDS NET

18 Kg

### DIMENSIONS

68x112x107(h) cm

 PBRUT 20,5kg / EMBALLAGE 79x59x57(h) cm / PALLET 80x120x240(h) cm / q\* 8pcs



**Guidon**  
rabattable

✓ **Standard**



**Demarrage**  
électrique avec système  
de sécurité intégré à  
dégagement rapide



**Brosse 60 cm**  
cache-poussière en  
tôle, rotation vers  
l'opérateur



**Roues de transport**  
double arrière, en  
plastique

# JARDIN

**BROUETTES À MOTEUR  
ET POLVÉRISATEURS**

Jardiniers sans effort



## Jardiniers sans effort

Eurosystems conçoit et construit des solutions pour réduire au minimum la fatigue physique de façon à faciliter et à rendre accessibles à tous les travaux d'entretien du jardin et des zones vertes en général.

**Les brouettes motorisées** Eurosystems sont pensées pour le **transport d'objets lourds et volumineux** sur des terrains battus, les différentes configurations rendent possible une utilisation dans des environnements fermés et/ou pour transports de toutes sortes

Les **pulvérisateurs** sont au contraire conçues pour **l'irrigation de vergers, vignes et potagers** ; la possibilité d'utiliser différentes typologies de liquides et la lance de pulvérisation à pression permettent à ces instruments d'être extrêmement utiles et polyvalents.

### QUELS SONT LES AVANTAGES ?



Solutions conçues pour **minimiser la fatigue physique** rendent accessibles à tous ces travaux de jardinage et de zones vertes pour lesquels on a d'habitude besoin d'aide



**Produits très maniables** grâce au système de roues pivotantes arrière sur essieu flottant et aux roues de conduite avant (tracteur profile) avec semi différentiel mécanique



**Respect des réglementations de sécurité** pour des instruments de travail qui nécessitent une attention particulière de façon à minimiser le risque d'accident

# CARRY

## BROUETTE À MOTEUR

CARRY

**Transmissio: -  
VITESSES DE MARCHE**

2 km/h ←  → 3,6 km/h

CARRY  
24V

1,7 km/h ←  → 3,0 km/h

**Capacité max.:  
100 Kg**

### CARRY

### CARRY 24 V

<b>MOTEUR</b>	Briggs&Stratton 450 E séries 125 cc 1,8 kW essence	Honda GCV170 166 cc 3,6 kW essence	Euro 24 V 300 W électrique à batteries
<b>SYSTÈME DE DEMARRAGE</b>	lanceur		électrique
<b>TRANSMISSION</b>	vis sans fin dans un bain d'huile et courroie 1 marche avant, 1 marche arrière		vis sans fin dans un bain d'huile et courroie 1 marche avant, 1 marche arrière
<b>SYSTÈME DE TRAVAIL</b>	cuve galvanisé, système de déchargement rapide à levier. capacité max. 85 l – 100 kg (en plain)		cuve galvanisé, système de déchargement rapide à levier. capacité max. 85 l – 100 kg (en plain)
<b>AUTRE</b>	-		batteries au plomb (x2) 12V 5Ah chaque
<b>ROUES DE CONDUITE</b>	pneumatiques, tracteur profile avec semi différentiel mécanique (13x5,00-6")		pneumatiques, tracteur profile avec semi différentiel mécanique (13x5,00-6")
<b>POIDS NET</b>	64 Kg		96 Kg
<b>DIMENSIONS</b>	657x145x100(h) cm		657x145x100(h) cm

 CARRY PBRUT 67 kg / EMBALLAGE 110x65x70(h) cm / PALLET 130x114x222(h) cm / Q\* 6pcs  
CARRY 24V PBRUT 99 kg / EMBALLAGE 110x65x70(h) cm / PALLET 130x114x155(h) cm / Q\* 4pcs

## ROUES / EXTENSIONS



### CHAINES À NEIGE

Pour roues  
13x5,00-6"

 PBRUT 3 kg  
EMBALLAGE 30x20x10(h) cm



✓ **Cuve galvanisé**  
déchargeable vers  
l'avant avec levier de  
sécurité

✓ **Standard**  
✱ **Que pour CARRY 24V**



✱ **Moteur électrique**  
300W à batteries



✓ **Roues de conduite**  
pneumatiques,  
tracteur profile  
avec semi différentiel  
mécanique



✓ **Roues arrière**  
solides, pivotantes  
sur axe flottant

## ACCESSOIRES



**PNEUMATIQUES**  
arrière, pivotantes  
sur axe flottant

 PBRUT 6 kg  
EMBALLAGE 57x37x12(h) cm



**CUVE JARDIN**  
extension pour cuve de  
transport 140 l

 PBRUT 9,5 kg  
EMBALLAGE 106x88x50(h) cm



**CUVE PLATE**  
plateforme en tôle  
59x81 cm et  
cuve plastique 160 l

 PBRUT 7 kg  
EMBALLAGE 39x29x24(h) cm



**LAME À NEIGE**  
frontal, largeur 85 cm,  
réglable latéralement  
±30°

 PBRUT 6,7 kg  
EMBALLAGE 59x39x31(h) cm

# CARRY SPRAYER

## PULVÉRISATEUR



**Transmission: -  
VITESSES DE MARCHE**

2 km/h ←  → 3,6 km/h

**Livraison max.:  
jusqu'à 29 l/min**

### CARRY SPRAYER

<b>MOTEUR</b>	Briggs&Stratton 450 E séries 125 cc 1,8 kW essence	Honda GCV170 166 cc 3,6 kW essence
<b>SYSTÈME DE DEMARRAGE</b>	lanceur	
<b>TRANSMISSION</b>	vis sans fin dans un bain d'huile et courroie 1 marche avant, 1 marche arrière	
<b>SYSTÈME DE TRAVAIL</b>	pompe à membrane, pression 30 bar, 29 l/m sprayer lance avec pulvérisateur a pression enrouleur avec 25 metres de tuyau, reservoir 120 l avec système de filtre + 10 l extra reservoir lave-mains	
<b>AUTRE</b>	frein de stationnement automatique liquides utilisables: eau, cryoform, biofertilisants, biopesticides, etc.	
<b>ROUES DE CONDUITE</b>	pneumatiques, tracteur profile (13x5,00-6") avec semi-differential mécanique	
<b>POIDS NET</b>	114 Kg	
<b>DIMENSIONS</b>	74x131x112(h) cm	

 CARRY SPRAYER PBRUT 67 kg / EMBALLAGE 110x65x70(h) cm / PALLET 130x114x222(h) cm / Q\* 6pcs

## ROUES / EXTENSIONS



### CHAINES À NEIGE

Pour roues  
13x5,00-6"

 PBRUT 3 kg  
EMBALLAGE 30x20x10(h) cm



### Réservoir

150 l avec filter et extra  
réservoir lave-mains 10 l



Standard



### Enrouler

avec 25 metres de  
tuyau




### Roues arrière

solides, pivotantes  
sur axe flottant



### Roues de conduite

pneumatiques,  
tracteur profile  
avec semi différentiel  
mécanique

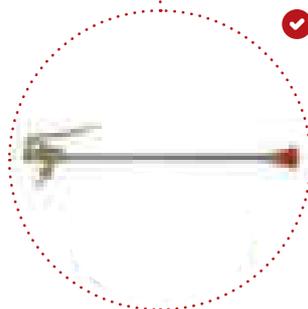

### Sprayer lance

avec pulvérisateur a  
pression

## ACCESSOIRES



### LAME À NEIGE

frontal, largeur 85 cm,  
réglable latéral.  $\pm 30^\circ$

 PBRUT 6,7 kg  
EMBALLAGE 59x39x31(h) cm

# ECO SPRAYER

PULVÉRISATEUR

  
Transmission -  
VITESSE DE MARCHÉ



Livraison max.:  
jusqu'à 7,7 l/min

## ECO SPRAYER

### BATTERIES

2 batteries  
12 V  
5 Ah

### SYSTÈME DE DÉMARRAGE

capacité globale 10Ah, autonomie jusqu'à 4h, recharge batteries 10h

### TRANSMISSION

-

### SYSTÈME DE TRAVAIL

pompe à membrane, pression 4,1 bar, 7,7 l/m  
sprayer lance avec pulvérisateur a pression  
tuyau 9 m avec support  
reservoir 50 l avec système de filtre + 10 l extra reservoir lave-mains  
pulvérisateur terrière avec buse avant interchangeable

### AUTRE

frein de stationnement automatique  
liquides utilisables: eau, cryoform, biofertilisants, biopesticides, etc.

### ROUES

2 roues pleines avant, 1 roue arrière pivotante

### POIDS NET

37,5 Kg

### DIMENSIONS


60x115x113(h) cm

 PBRUT 40 kg / EMBALLAGE 110x65x70(h) cm / PALLET 130x114x222(h) cm / Q\* 6pcs

✓ **Standard**



**Reservoir**  
50 l avec extra  
reservoir lave-mains 10 l

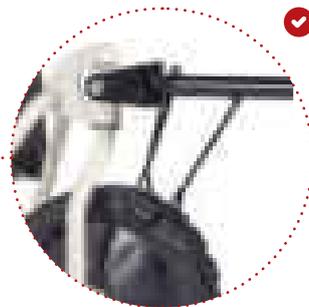

**Guidon**  
connecté à la roue  
arrière pivotante avec  
frein de stationnement  
manuel



**Pulvérisateur terrière**  
avec buse avant  
interchangeable



**Roue arrière**  
pleine, pivotante



**Roues avant**  
pleines, fixes



**Sprayer lance**  
avec pulvérisateur a  
pression

# NOTES:





**EUROSYSTEMS S.P.A.**

42045 Luzzara (RE) Italy

Via g. Pastore,8

Telefono (+39) 0522 977 169

Fax (+39) 0522 977 819

email: [info@eurosystems-spa.com](mailto:info@eurosystems-spa.com)

[www.eurosystems-spa.com](http://www.eurosystems-spa.com)

**EUROSYSTEMS DEUTSCHLAND GMBH**

Im Fuchshau 14

73635 Rudersberg

Telefon (+49) 07183 305 900

Fax (+49) 07183 305 9020

email: [info@eurosystems.info](mailto:info@eurosystems.info)

[www.eurosystems.info](http://www.eurosystems.info)