

TERRA

Z8

motozappe

CAMBIO MECCANICO
trasmissione catena + cinghia



VELOCITÀ FRESA

39 rpm 101 rpm
cinghia invertita 79 rpm

142 rpm 110 rpm

39 rpm 101 rpm
Labour 23 rpm

142 rpm 33 rpm

SEMPROFESSIONALE



Z8


MOTORE	Honda GX160 163 cc 3.6 kW Benzina	Euro 212.ohv 212 cc 4.0 kW Benzina	B&S CR950 208 cc 4.0 kW Benzina
AVVIAMENTO	a strappo		
MANUBRIO	registrabile verticalmente e lateralmente		
TRASMISSIONE	ingranaggi e catena in bagno d'olio e cinghia 2+2 velocità di fresatura (variazione rpm tramite inversione della cinghia), retromarcia		
FRESA	6 stelle Ø33 cm di cui 2 removibili - 24 coltelli bullonati larghezza di lavoro 82-58 cm <ul style="list-style-type: none"> • rotazione frese standard 101/79 (cinghia invertita 142/110 rpm) • rotazione frese labour 101/23 (cinghia invertita 142/33 rpm) 		
ALTRO	dischi salva piante, sperone registrabile		
RUOTE TRASPORTO	opzionali, non incluse		
PESO NETTO	88 kg	85 kg	88 kg
DIMENSIONI	82X162X118(h) cm		
PLOR	93-90-93KG		
IMBALLO	97X52X81.5(H) CM		
PALLET	110X120X180(H) CM / Q* 4PZ		



TRASMISSIONE
a cinghia invertibile per
modifica rpm fresa



MANUBRIO
registrabile verticalmente
e lateralmente

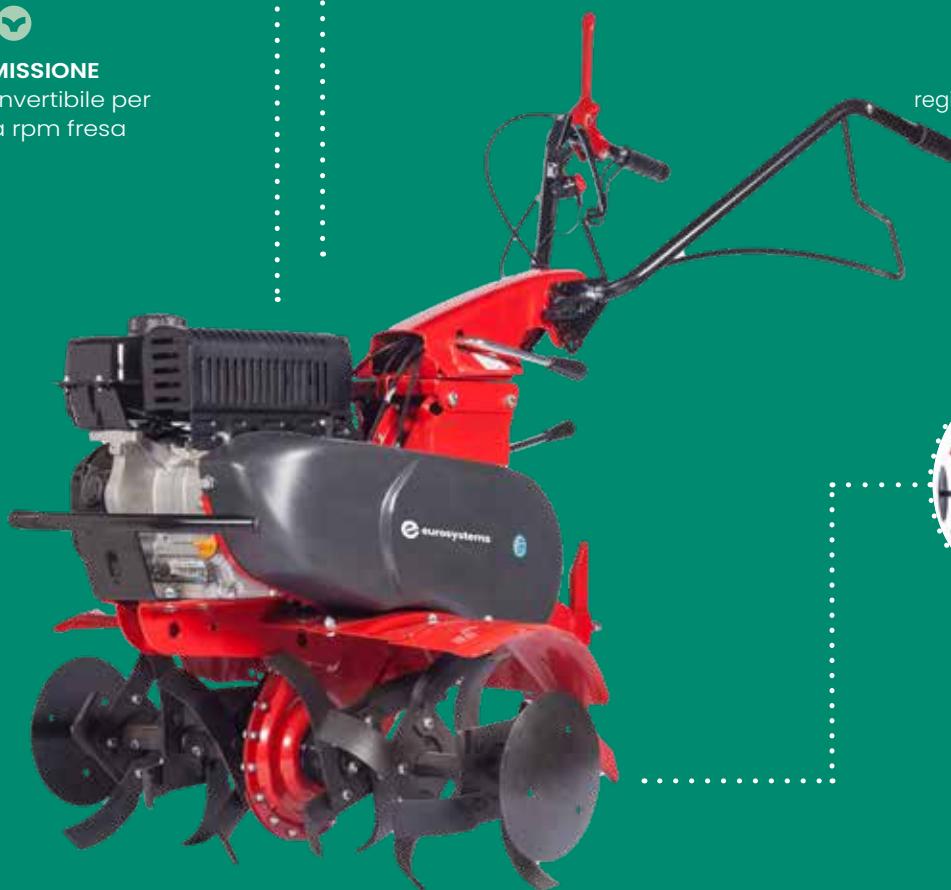

FRESA
coltelli bullonati
Ø33 cm 82 cm
riducibile a 58 cm
con dischi



RUOTINO TRASPORTO
a ribaltamento rapido



ESTENSIONE FRESA
larghezza lavoro 105 cm



RUOTE TRASPORTO
da montare su dischi



RINCALZATORE
ad ali registrabili



KIT LABOUR PRO
ruote 5.00-10" + cricchetti
2 zavorre ruote 20 kg cad.
zavorra frontale 15 kg
aratro voltaorecchi

*solo per Z8 labour



DI SERIE



ACCESSORIO



BREVETTATO