

TERRA

Z8

Motozappe

CAMBIO MECCANICO
trasmissione catena + cinghia**VELOCITÀ FRESA**

39 rpm 101 rpm
79 rpm
cinghia invertita 142 rpm
110 rpm

LABOUR

39 rpm 101 rpm
23 rpm
cinghia invertita 142 rpm
33 rpm

SEMIPROFESSIONALE**Z8**

MOTORE	Honda GX160 163 cc 3.6 kW Benzina	Euro 212.ohv 212 cc 4.0 kW Benzina	B&S CR950 208 cc 4.0 kW Benzina
AVVIAMENTO	a strappo		
MANUBRIO	registrabile verticalmente e lateralmente		
TRASMISSIONE	ingranaggi e catena in bagno d'olio e cinghia 2+2 velocità di fresatura (variazione rpm tramite inversione della cinghia), retromarcia		
FRESA	6 stelle Ø33 cm di cui 2 removibili - 24 coltelli bullonati larghezza di lavoro 82-58 cm rotazione frese standard 101/79 (cinghia invertita 142/110 rpm) rotazione frese labour 101/23 (cinghia invertita 142/33 rpm)		
ALTRO	dischi salva piante, sperone registrabile		
RUOTE TRASPORTO	opzionali, non incluse		
PESO NETTO	88 kg	85 kg	88 kg
DIMENSIONI	82X162X118(h) cm		

**PLOR**


93-90-93KG

IMBALLO

97X52X81.5(H) CM

PALLET


110X120X180(H) CM / Q* 4PZ



TRASMISSIONE
a cinghia invertibile per
modifica rpm fresa



MANUBRIO
registrabile verticalmente
e lateralmente

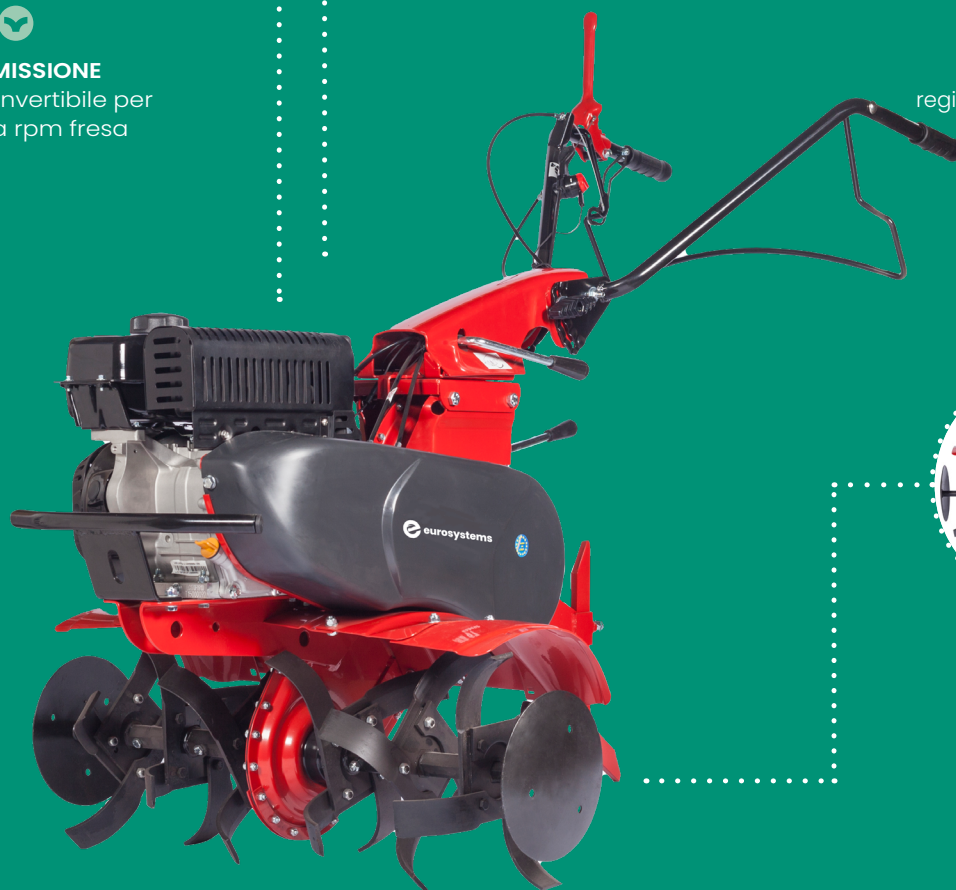

FRESA
coltelli bullonati
Ø33 cm 82 cm
riducibile a 58 cm
con dischi



RUOTINO TRASPORTO
a ribaltamento rapido



ESTENSIONE FRESA
larghezza lavoro 112 cm



RUOTE TRASPORTO
da montare su dischi



RINCALZATORE
ad ali registrabili



KIT LABOUR PRO
ruote 5.00-10" + cricchetti
2 zavorre ruote 20 kg cad.
zavorra frontale 15 kg
aratro voltaorecchi

**solo per Z8 labour*



DI SERIE



ACCESSORIO



BREVETTATO