

TERRE

Z8

motobineuse

BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE
transmission chaîne + courroie



VITESSE DES FRAISES

39 rpm  101 rpm
79 rpm
courroie inversée 142 rpm
110 rpm

LABOUR
39 rpm  101 rpm
23 rpm
courroie inversée 142 rpm
33 rpm

SEMI-PROFESSIONNEL




Z8

| | | | |
|---------------------------|---|--|---|
| MOTEUR | Honda GX160 163 cc 3.6 kW Essence | Euro 212.ohv 212 cc 4.0 kW Essence | B&S CR950 208 cc 4.0 kW Essence |
| DÉMARRAGE | à lanceur | | |
| GUIDON | réglable verticalement et latéralement | | |
| TRANSMISSION | engrenages et chaîne à bain d'huile et courroie 2+2 vitesses de fraisage (variation tr/min par inversion de la courroie), marche arrière | | |
| FRAISE | 6 étoiles Ø33 cm dont 2 amovibles - 24 couteaux boulonnés largeur de travail 82-58 cm rotation des fraises standard 101/79 (courroie inversée 142/110 tr/min) rotation fraises labour 101/23 (courroie inversée 142/33 tr/min) | | |
| AUTRE | disques de sauvegarde des plantes, éperon réglable | | |
| ROUES DE TRANSPORT | en option, non inclus | | |
| POIDS NET | 88 kg | 85 kg | 88 kg |
| DIMENSIONS | 82X162X118(h) cm | | |




PLOR 93-90-93KG
EMBALLAGE 97X52X81.5(H) CM
PALETTE 110X120X180(H) CM / Q* 4PCS



TRANSMISSION
à courroie inversible
pour modification RPM
fraise



GUIDON
réglable verticalement
et latéralement

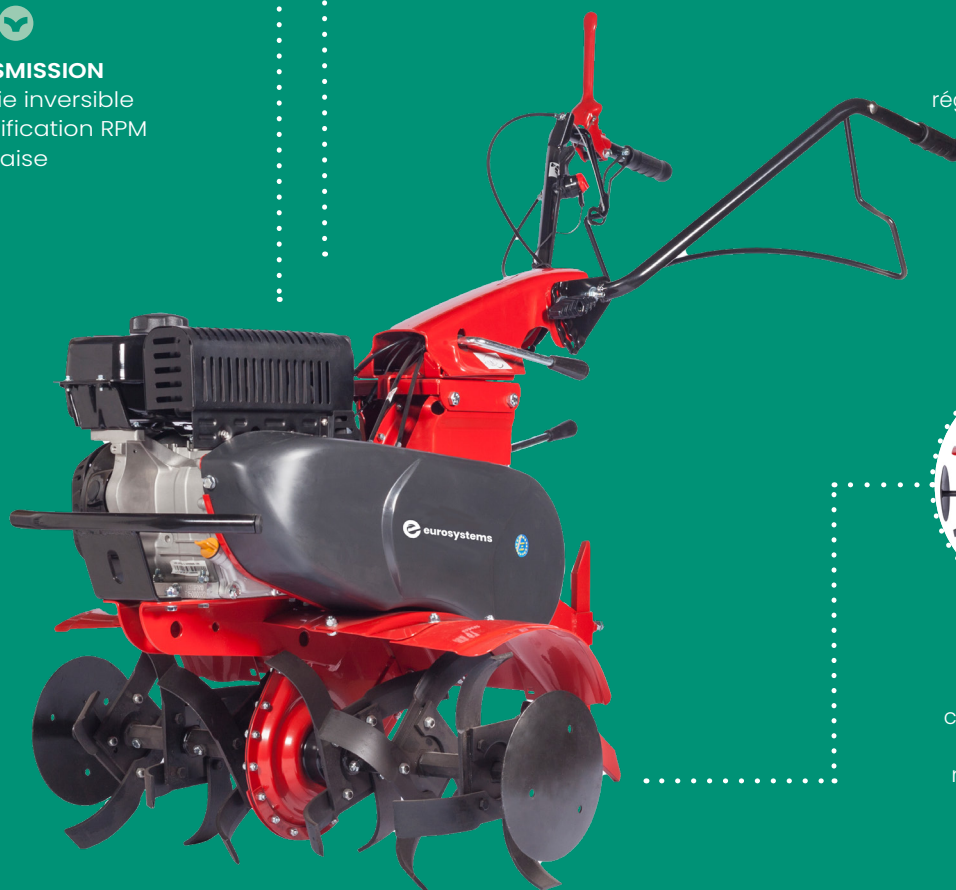

FRAISE
couteaux boulonnés
Ø33 cm 82 cm
réductible à 58 cm
avec des disques



ROUE DE TRANSPORT
à basculement rapide



EXTENSION FRAISE
largeur travail 112 cm



ROUES DE TRANSPORT
à monter sur disques



BUTTEUR
à ailes réglables



KIT LABOUR PRO
roues 5.00-10" + cliquets
2 ballasts roues 20 kg chacun
ballast frontal 15 kg
charrue à ventouses

**uniquement pour Z8 labour*



DE SÉRIE



ACCESSOIRE



BREVETÉ