

## RANGHINATORE



### INFORMAZIONI TECNICHE


#### RANGHINATORE

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Funzionamento       | 7 pettini su cinghia, 2 coppie di punte per pettine        |
| Telaio              | in lamiera                                                 |
| Larghezza di lavoro | 100 cm                                                     |
| Regolazioni         | altezza di lavoro tramite ruote frontali 0-19 cm           |
| Battute / minuto    | 200                                                        |
| Ruote di trasporto  | 2 frontali, manovrabili da posizione di guida tramite leva |
| Uso consigliato     | fino a 7.500 mq                                            |
| Altro               | cinghia 3,2 cm; bandella ferma fieno registrabile          |
| Peso netto          | 90 kg                                                      |
| Dimensioni          | 152x218x130(h) cm                                          |

Documenti

Tavola 01

---

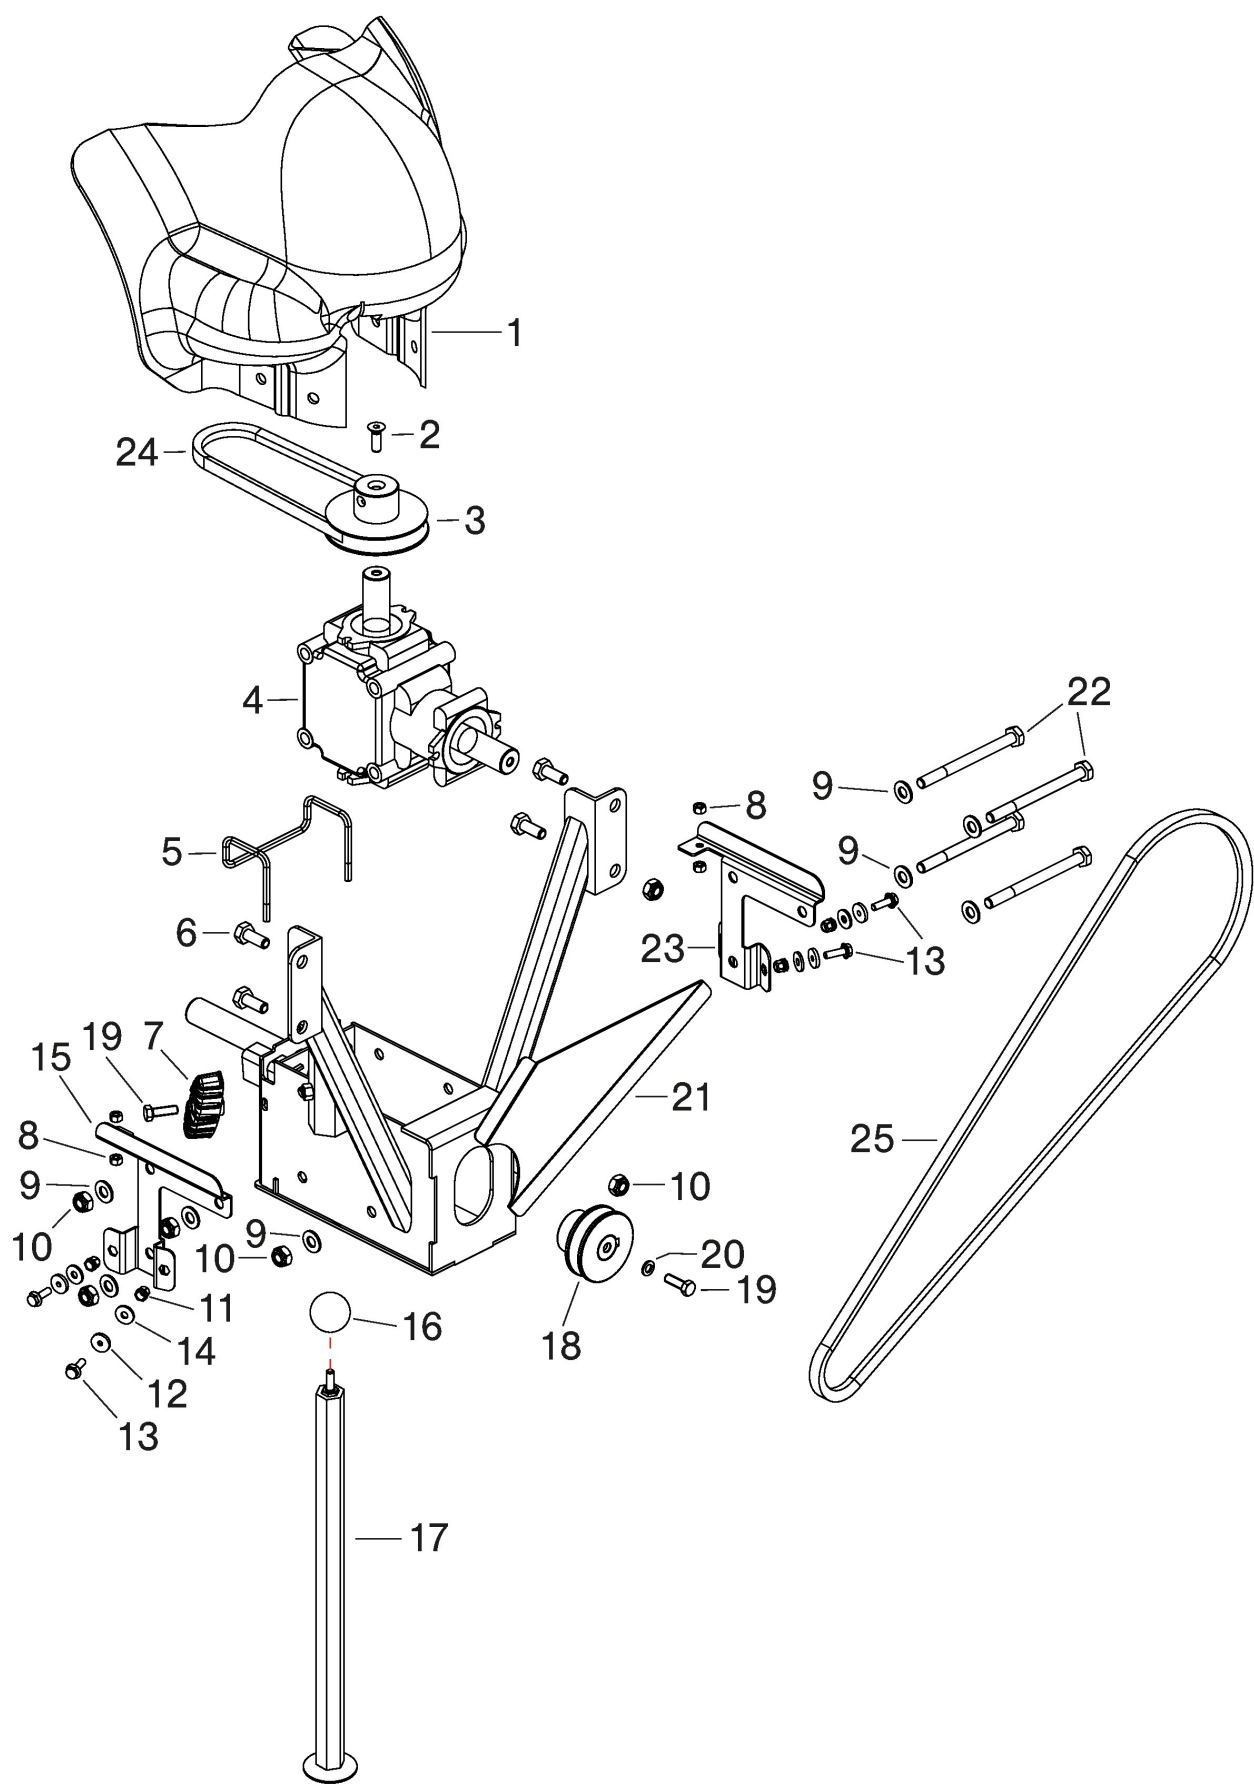

## Illustrazione Tavola 01

| Nr. | Codice      | Descrizione                                                                          | Qtà | Note |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 1   | 00405005900 | M..COFANO RANGHINATORE P70                                                           |     |      |
| 2   | 00862655000 | M..VITE TSPEI M8X25 UNI 5933<br>ZNT. ( K ) [MB]                                      |     |      |
| 3   | 00401500439 | S..PULEGGIA D.96 Dp11=86,2<br>ZNT TURBONEVE EVO                                      |     |      |
| 4   | 00405005410 | M..RINVIO ANGOLARE R1:1,9 RV<br>010 ENT. USC. D.25<br>ORARIO/ORARIO ROT.G IN<br>MONT |     |      |
| 5   | 00401300225 | M..GUIDA CINGHIA FILO 6 P70<br>EVO ZNT                                               |     |      |
| 6   | 00863254000 | M..VITE TE M10X25 UNI 5739<br>CL8.8 ZNT ( K )                                        |     |      |
| 7   | 00370010164 | M..POMOLO FIX.STEGOLA<br>CORTO SENZA DADO (k-1)                                      | 1   |      |
| 8   | 00814545000 | M..DADO M6 UNI 5587 CL.8 ZNT<br>SP.6 ( B )                                           |     |      |
| 9   | 00843812000 | M..RONDELLA D.10,5x21x2 UNI<br>6592 ZNT ( K ) [MB]                                   |     |      |
| 10  | 00814645000 | M..DADO M10 ES.BLOCK BASSO<br>CL6 ZNT ( K ) [MB]                                     |     |      |
| 11  | 00808993000 | M..INSERTO FILETT. ESAG. M6 ( K - INT )                                              |     |      |
| 12  | 00420005906 | M..RONDELLA GOMMA TELATA<br>D.6,5X18X3                                               |     |      |
| 13  | 00862135000 | M..VITE TE M6X20<br>FLANG.ZIG.8.8 ZNT ( K -IINT )                                    |     |      |
| 14  | 00843619000 | M..RONDELLA D.6,6X18X2 UNI<br>6593 ZNT ( K ) [MB]                                    |     |      |
| 15  | 00405005127 | S..ALETТА LATERALE A.<br>RANGHINATORE BIANCO DX                                      |     |      |
| 16  | 00837528000 | M..POMOLO SFERICO<br>PS1/35/FFC -M8-<br>(cod.EMPS103508) [MB]                        | 1   |      |
| 17  | 00421500593 | S..PIEDE ESAGONALE ZNT                                                               | 1   |      |
| 18  | 00405005149 | S..PULEGGIA RANGHINATORE<br>69 Dp11=64 P70 EVO ZNT                                   |     |      |
| 19  | 00862670000 | M..VITE TE M8X25 UNI 5739<br>CL:8,8 ZNT ( K )                                        |     |      |
| 20  | 00843667000 | M..RONDELLA EL. D.8 DIN 128 A<br>ZNT RINF. ( K ) [MB]                                |     |      |
| 21  | 00405005100 | S..TELAIO RANGHINATORE P70<br>EVO BIANCO                                             |     |      |
| 22  | 00863570000 | M..VITE TE M10X120 UNI 5737<br>C.8.8 ZNT ( K - INT )                                 |     |      |
| 23  | 00405005126 | S..ALETТА LATERALE A.<br>RANGHINATORE BIANCO SX                                      |     |      |
| 24  | 00403005183 | M..CINGHIA A25 13x630 ñ5 Li<br>OPTIBELT (K-int)                                      |     |      |

Illustrazione
 Tavola 01

| Nr. | Codice      | Descrizione                                                                     | Qtà | Note |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 25  | 00405000101 | M..CINGHIA SPA 1457<br>TRASMISSIONE RANGHINATORE<br>MINI 100 (RIF. MOLON R0292) |     |      |