

P70evo

multi outil

BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE
transmission par courroie

VITESSE DE MARCHE

2,1 Km/h 1,1 Km/h		3,5 km/h 2,5 km/h 1,1 Km/h
2,1 Km/h 1,1 Km/h		1,1 Km/h

SEMI-PROFESSIONNEL



P70evo

MOTEUR	B&S Série 850 E 190 cc 3,7 kW Essence	B&S Série 850 IS 190 cc 3,7 kW Essence	B&S 1000 Pxi 223 cc 4,2 kW Essence	Euro 224 ohv 224 cc 4,4 kW Essence	Euro R200 ohv 200 cc 3,6 kW Essence
---------------	---	--	--	--	---

DÉMARRAGE	à lanceur	électrique	à lanceur	à lanceur	à lanceur
------------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------

GUIDON	réversible, réglable latéralement et verticalement
---------------	--

TRANSMISSION	engrenages et vis sans fin en bain d'huile et courroies
---------------------	---

VITESSES	configuration machine avec outil avant : 3 vitesses avant, marche arrière à 2 vitesses configuration machine avec outil arrière : 2 vitesses avant, marche arrière
-----------------	---

PRISE DE FORCE	verticale avec courroie
-----------------------	-------------------------

MOTEUR BASCULANT	kit optionnel composé d'un ballast et d'un système d'attelage moteur pour travailler latéralement sur des terrains escarpés (jusqu'à 45°)
-------------------------	---

SYSTÈME DE GUIDAGE	réversible
---------------------------	------------

ROUES MOTRICES	pneumatiques, profil tracteur avec semi-différentiel mécanique (15x6,00-6")
-----------------------	---

POIDS NET	58 kg	60 kg	58 kg	59 kg	59 kg
------------------	-------	-------	-------	-------	-------

DIMENSIONS	57x135x110(h)
-------------------	---------------

PLOR	61-65 KG
EMBALLAGE	88X56X61(H) CM
PALETTE	90X120X195(H) CM / Q* 6PCS



GUIDON
réglable latéralement
et verticalement



GUIDON
réversible avec nouveau
système de réglage
rapide



LEVERAGES
traction + engagement outil
avec système de sécurité
intégré



MOTEUR BASCULANT
kit avec lest pour une
utilisation latérale sur
terrains escarpés avec
une pente maximale
de 45°



ROUES MOTRICES
profil tracteur avec
semi-différentiel
mécanique



Le kit pour moteur basculant permet, grâce à l'utilisation d'un ballast, d'ajouter une rotation de 25° au moteur (45° en total) permettant une utilisation efficace sur les terrains à forte pente.

Système breveté
Ballast 11 kg



DE SÉRIE



ACCESOIRE



BREVETÉ

4 SAISONS

P70evo

multi outil

ROTOFIL

FONCTIONNEMENT

tête auto-enveloppante avec 4 sorties, fil Ø3mm, hauteur de coupe 2 et/ou 4 cm, capacité : 2 rouleaux de 7,5 m

LARGEUR DE TRAVAIL

60 cm

RÉGLAGES

- inclinaison du plateau 0-6°
- latéral à positions fixes : 0° - 15° - 30° - 45°

ROUES DE TRANSPORT

-

AUTRE

- commande guidon pour extension de fil
- parois de protection
- **NEW!** Tête de coupe pour hauteurs de coupe de 4 et/ ou 6 cm

PNET

20 kg

DIMENSIONS

86X62x39(h) cm



PLOR 23 KG - EMBALLAGE 73X71X42,5(H) CM - PALETTE 80X120X225(H) CM / Q* 5 PCS



RÉGLAGE LATÉRAL



COMMANDÉ
EXTENSION FIL

DÉBROUSSAILLEUSE

FONCTIONNEMENT

6 lames pivotantes sur rotor vertical en croix

LARGEUR DE TRAVAIL

63 cm

RÉGLAGES

hauteur de coupe
5 - 8 cm
avec des positions fixes

ROUES DE TRANSPORT

-

AUTRE

-

PNET

27 kg

DIMENSIONS

68X92x48(h) cm



PLOR 31 KG - EMBALLAGE 92X69,5X42(H) CM - PALETTE 92X70X210(H) CM / Q* 5 PCS



6 LAME
PIVOTANTS



BARRE DE COUPE

FONCTIONNEMENT	mouvement double lame, deux lames oscillantes (inférieure et supérieure)
LARGEUR DE TRAVAIL	107 cm
RÉGLAGES	hauteur de coupe 2->5,5 cm avec traîneaux
ROUES DE TRANSPORT	-
AUTRE	<ul style="list-style-type: none"> capot d'épandeur à gazon oscillant patines réglables
PNET	23 kg
DIMENSIONS	111X68x30(h) cm




**DOUBLE LAME
AVEC TRAÎNEAUX
RÉGLABLES**



PLOR 26 KG - EMBALLAGE 112X38X32(H) CM -PALETTE 110X120X232(H) CM -Q* 18PCS

FRAISE

FONCTIONNEMENT	rotor à 16 couteaux recourbés boulonné
LARGEUR DE TRAVAIL	55 cm Ø32 cm
RÉGLAGES	profondeur de travail 0<->12,5 cm
ROUES DE TRANSPORT	-
AUTRE	éperon ajustable
PNET	24 kg
DIMENSIONS	55X78x58(h) cm



**FRAISE À
16 COUTEAUX**



PLOR27 KG - EMBALLAGE 67X58X42(H) CM -PALETTE 134X114X180(H) CM -Q* 16PCS

FAUCHEUSE ROTATIVE

FONCTIONNEMENT	4 lames pivotantes rétractables
LARGEUR DE TRAVAIL	64 cm
RÉGLAGES	hauteur de coupe fixe à 3,6 cm
ROUES DE TRANSPORT	-
AUTRE	kit andaineur (accessoire optionnel)
PNET	27 kg
DIMENSIONS	67X78x49(h) cm



**KIT ANDAINEUR
(non inclus)**



PLOR29 KG - EMBALLAGE 70X60X37(H) CM -PALETTE 80X120X197(H) CM -Q* 10PCS

4 SAISONS

P70evo

multi outil

CUVE DE TRANSPORT

FONCTIONNEMENT

cuvette en tôle rabattable
capacité : 85 litres - 75 kg

LARGEUR DE TRAVAIL

-

RÉGLAGES

-

ROUES DE TRANSPORT

pneumatiques 20x7,5 cm

AUTRE

extension de cuve 140 litres avec
système d'accrochage rapide
(accessoire optionnel)

PNET

23,5 kg

DIMENSIONS

71x108x86(h) cm



PLOR 26 KG - EMBALLAGE 88X56X61(H) CM - PALETTE 90X120X195(H) CM / Q* 6PCS



CUVE PLATE

FONCTIONNEMENT

plateforme plate en tôle avec
cuvette en plastique basculante
capacité : 160 litres - 75 kg

LARGEUR DE TRAVAIL

-

RÉGLAGES

-

ROUES DE TRANSPORT

pneumatiques 20x7,5 cm

AUTRE

-

PNET

35 kg

DIMENSIONS

88X155x87(h) cm



PLOR 38 KG - EMBALLAGE 111X66X71(H) CM - PALETTE 114X134X225(H) CM / Q* 6PCS

ANDAINEUR

FONCTIONNEMENT	courroie à 7 peignes avec double pointe
LARGEUR DE TRAVAIL	100 cm
RÉGLAGES	hauteur de travail à l'aide de roues avant
ROUES DE TRANSPORT	en caoutchouc
AUTRE	<ul style="list-style-type: none"> râtelier latéral roues directrices
PNET	90 kg
DIMENSIONS	152X218x130(h) cm



D'ARRÊT DE FOIN



PLOR 113.5 KG - EMBALLAGE 145X80X102(H) CM -PALETTE 152X81X204(H) CM -Q* 2PCS

AÉRATEUR

FONCTIONNEMENT	96 ressorts sur rotor Ø25 cm
LARGEUR DE TRAVAIL	60 cm
RÉGLAGES	-
ROUES DE TRANSPORT	en caoutchouc 20x5 cm
AUTRE	-
PNET	26 kg
DIMENSIONS	71X96x39(h) cm



ROTOR AVEC RESSORTS



PLOR 28,5 KG - EMBALLAGE 80X59X57(H) CM -PALETTE 80X120X240(H) CM -Q* 8PCS

BUTTEUR

FONCTIONNEMENT	raccord arrière rapide
LARGEUR DE TRAVAIL	29 cm
RÉGLAGES	-
ROUES DE TRANSPORT	-
AUTRE	-
PNET	3 kg
DIMENSIONS	29X35x48(h) cm



PLOR 3.7 KG - EMBALLAGE 30X30X20(H) CM -PALETTE 90X120X100(H) CM -Q* 40PCS

4 SAISONS

P70evo

multi outil

FRAISE À NEIGE

FONCTIONNEMENT

turbine avec hélices brise-glace
à double étage

LARGEUR DE TRAVAIL

52 cm

RÉGLAGES

- hauteur 2 - 3 cm
- déflecteur 90°
- cheminée d'éjection 180°

ROUES DE TRANSPORT

-

AUTRE

- tige de commande de cheminée
- tuyau de nettoyage de la cheminée

PNET

44 kg

DIMENSIONS

61.5x189x93(h) cm



PLOR 50 KG - EMBALLAGE 88X56X61(H) CM - PALETTE 90X120X195(H) CM / Q* 6PCS



LAME À NEIGE

FONCTIONNEMENT

lame orientable
avec raccord frontal

LARGEUR DE TRAVAIL

85 ou 100 cm

RÉGLAGES

- hauteur 0-2 cm
- orientation latérale ±30°

ROUES DE TRANSPORT

-

AUTRE

bande anti-choc en caoutchouc

PNET

20 -32 kg

DIMENSIONS

85x126x109 (h) cm
100x126x109(h) cm



PLOR 22 KG - EMBALLAGE 90X29X45(H) CM - PALETTE 90X120X192(H) CM / Q* 16 PCS

PLOR 34 KG - EMBALLAGE 101X29X46(H) CM - PALETTE 90X120X196(H) CM / Q* 12 PCS



ASPIRATEUR / SOUFFLEUR


FONCTIONNEMENT	ventilateur d'aspiration + tube souffleur
LARGEUR DE TRAVAIL	78 cm
RÉGLAGES	hauteur 2-> 6,4 cm
ROUES DE TRANSPORT	en caoutchouc pivotantes
AUTRE	<ul style="list-style-type: none"> sac amovible 185 litres souffleur Ø10x250 cm
PNET	46.5 kg
DIMENSIONS	86x149x152(h) cm



PLOR 52 KG - EMBALLAGE 120X80X95(H) CM - PALETTE 80X120X190(H) CM - Q* 2PCS

BROSSE

FONCTIONNEMENT	brosse en polypropylène Ø30 cm
LARGEUR DE TRAVAIL	88 cm
RÉGLAGES	latéral ±30°
ROUES DE TRANSPORT	en caoutchouc pivotantes
AUTRE	bacs amovibles (x2)
PNET	44 kg
DIMENSIONS	79X183x78(h) cm

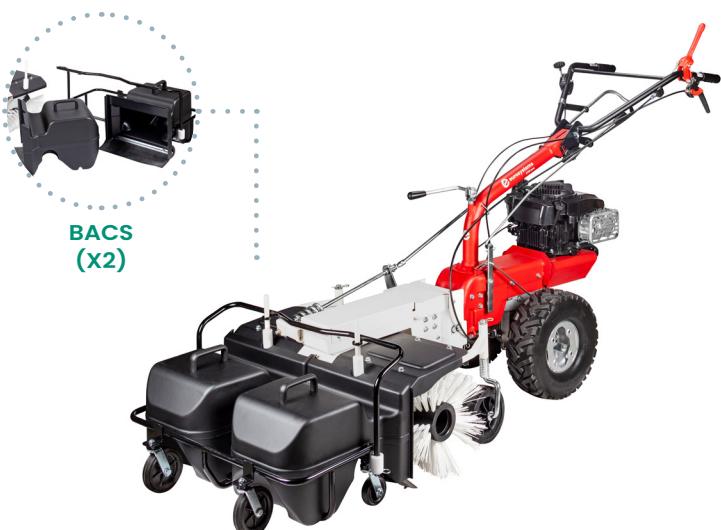

PLOR 50 KG - EMBALLAGE 107X89X52(H) CM - PALETTE 90X120X220(H) CM - Q* 4PCS

ECO SPRAYER

FONCTIONNEMENT	pompe 12 V 4.1 bar batteries (x2) 12 V 5 A/h
RÉSERVOIR	50 litres
LIQUIDES COMPATIBLES	eau, cryoform, engrais, pesticides
ROUES DE TRANSPORT	pneumatiques 20x7,5 cm
AUTRE	<ul style="list-style-type: none"> cuve lave-mains lance tube 9 m
PNET	41 kg
DIMENSIONS	71X149x111(h) cm



PLOR 43 KG - EMBALLAGE 114X134X71(H) CM - PALETTE 114X134X230(H) CM - Q* 6PCS

ACCESOIRES ET Outils